

ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT | Elektronikus transzformátor törpefeszültségű halogénlámpákhoz



A termék jellemzői

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side

A termék előnyei

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Alkalmazási területek

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms


Műszaki adatok

Elektromos adatok

Lamp wattage	20...70 W
Legnagyobb kimenő teljesítmény	70 W
Hálózati áram	0,30 A ¹⁾
Névleges feszültség	220...240 V
Teljesítménytényező, λ	095 ²⁾
Működési frekvencia	50 kHz ³⁾
Névleges kimeneti feszültség	11,9 / 12,0 V ⁴⁾
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50...60 Hz
System wattage	7400 W
Efficiency in full-load	94 %
Bemeneti feszültségtartomány	220...240 V
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	37
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	59
Galvanikus elválasztás primer/szekunder	4,00 kV ⁵⁾
Bemelegedési áram	0,45 A

1) Hatásos
2) Minimum
3) Approximately
4) 70 W / 20 W
5) ϵ_{eff}

Méretetek és súly

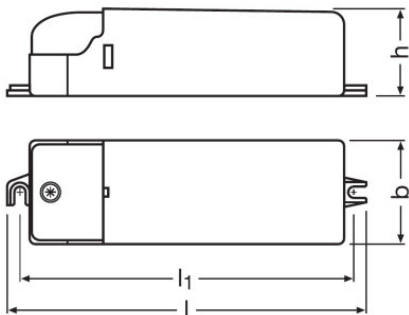

Hosszúság	1280 mm
Szélesség	380 mm
Magasság	310 mm
Szerelési furattávolság, hosszúság	119,0 mm

Termék adatlap

Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,75 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,75 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	12 / 6,0 mm ¹⁾
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	12 / 6,0 mm ¹⁾
Termék súlya	11500 g

¹⁾ Kábel köpeny / Wire

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	0...+45 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	70 °C

További termékadatokat

Dizájn / változat	Compact
-------------------	---------

Képességek

Dimmelési módszer	Le- vagy felfutó élen vágó fázishasításos dimmer induktív terheléshez
Túlterhelés védelem	Automatic reversible
Túlmelegedés védelem	Automatic reversible
Zárlatvédett	Automatic reversible
Max. vezeték hossz lámpa/LED modul	2,0 m
Kábel/vezeték típus, bemeneti oldal	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Kábel/vezeték típus, kimeneti oldal	H03VV-F 2x0.75 mm ²
Dimmelhető	Yes
Dimmelési tartomány	0...100 %
Nem terhelés-védett	Yes
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	II
Intended for no-load operation	Nem

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	VDE / EAC
Szabványok	Acc. to EN 61347/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Védettség típusa	IP20

Logisztikai adatok

Commodity code	85044095900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	14-09-2023
Primary Article Identifier	4008321111593
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c041af9e-492b-468d-870b-b842c3a0d446

Download Data

File	
	User instruction ET-PARROT I
	User instruction EAC - ET-PARROT ET-ZE
	Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
	Certificates ET PARROT VDE 40012653 130923
	Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
	Certificates 504178_EAC HT family
	Declarations of conformity HALOTRONIC ET PARROT CE 3674444 150222
	CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
-----------	------------------	---------------------------	--	----------	-------------

Termék adatlap

Logisztikai adatok

4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	Karton 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6221.00 g
---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.