

OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2

OPTOTRONIC Intelligent – DALI LEDset LT2 (SELV) | Linear constant current LED driver – Dimmable



A termék jellemzői

- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Supply voltage: 220...240 V

Alkalmazási területek


- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for luminaires of protection class I

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	0/50/60 Hz
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Bemeneti feszültség DC	176...276 V
Current set	DALI / LEDset / Programmable
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Teljesítménytényező, λ	076C099
Efficiency in full-load	90 % ¹⁾
Készülék vesztesége	6,0 W
Védővezető árama	<0,5 mA
Bemelegedési áram	20 A
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	13
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	20
Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	-
Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	2 kV
Lökőfeszültség-állóság, (L-N)	1 kV
Névleges kimeneti feszültség	15...54 V
U-OUT (üzemi feszültség)	< 60 V
Névleges kimeneti áram	600...1400 mA
Output current LEDset open	300 mA
Output current LEDset shorted	1400 mA
Default output current	300 mA ²⁾
Kimeneti áram tűrés	±3 % ³⁾
Kimeneti ripple áram (100 Hz)	< 1 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Névleges kimeneti teljesítmény	12...50 W
Legnagyobb kimenő teljesítmény	50 W
Galvanikus elválasztás	SELV
Veszteségi teljesítmény készenléti	<0,15 W


¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ LEDset deactivated
³⁾ When use DALI

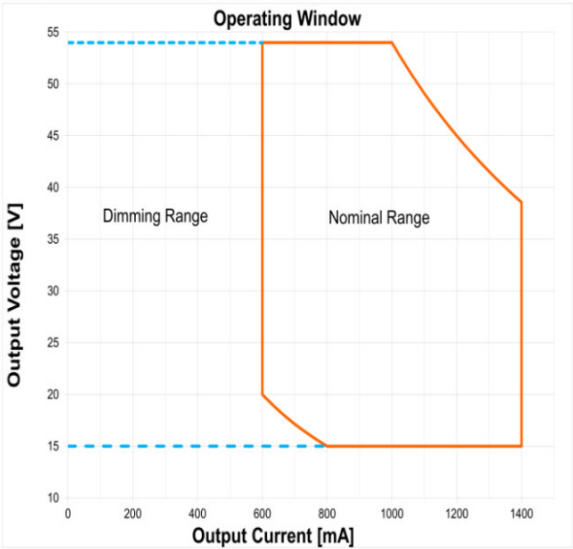


OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Operating Window

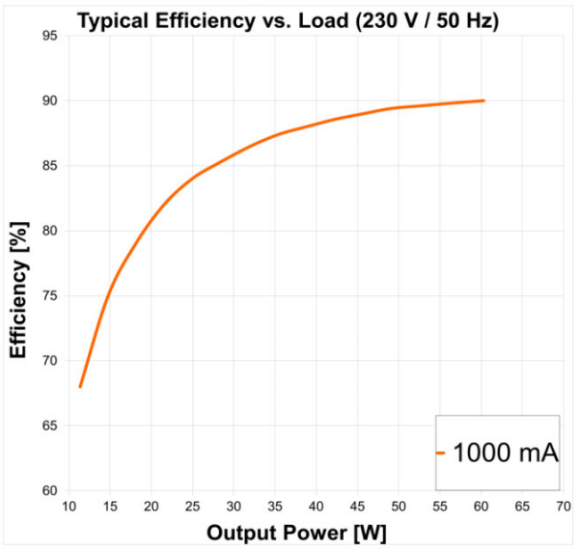


OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

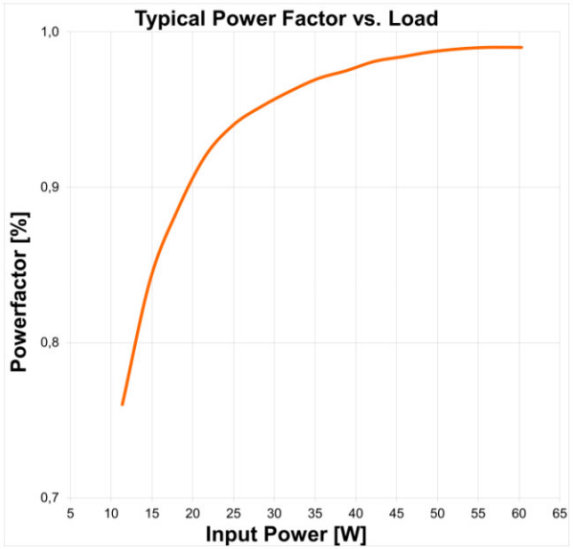

OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Power Factor vs. Load

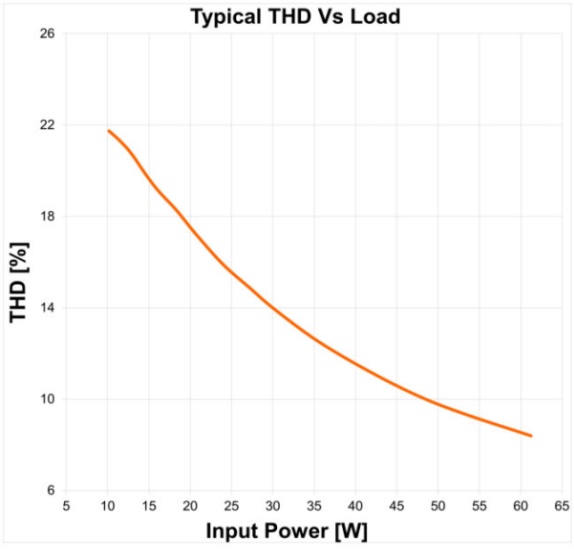

OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical THD Vs Load

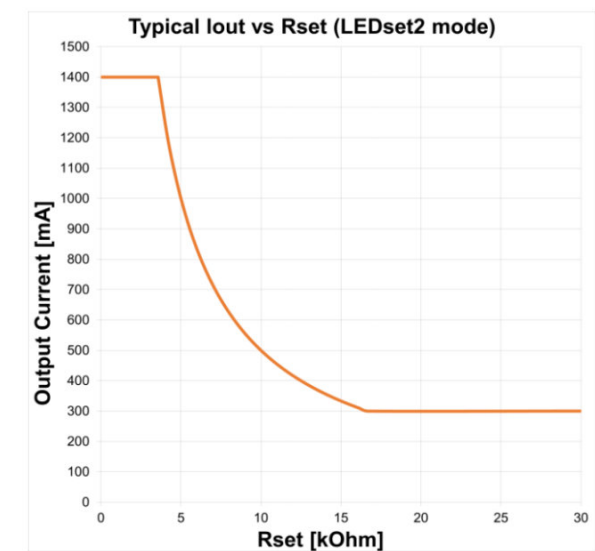

OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2 Typical Iout vs Rset (LEDset2 mode)

Méretetek és súly



Szerelési furattávolság, hosszúság	350,0 mm
Termék súlya	24000 g
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	8,0...9,0 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	8,0...9,0 mm
Hosszúság	3600 mm
Szélesség	300 mm
Magasság	210 mm

Szín és anyag

Ház anyaga	Metal
------------	-------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-25...+50 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	75 °C
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	110 °C
Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-40...+85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	50000 / 100000 h ¹⁾
--------------------------------	--------------------------------

¹⁾ Maximum $T_c = 75^\circ\text{C}$ / 10% meghibásodási arány / At $T_c = 65^\circ\text{C}$ / 10% failure rate

További termékadatok

Tokozott	Nem
Utód EAN	4052899028098

Képességek

Programming interface	DALI, LEDset
Dimmelhető	Yes
Dimmelő interfész	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor
Dimmelési tartomány	1...100 %
Dimmelési módszer	Aamplitudó moduláció
Állandó fényáram funkció	Programozható
Túlmelegedés védelem	Automatic reversible
Túlterhelés védelem	Non-reversible
Zárlatvédett	Automatic reversible
Nem terhelés-védett	Yes
Intended for no-load operation	Nem
Max. vezetékhoasz lámpa/LED modul	2,0 m ¹⁾
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	I
Tartalékvilágításhoz alkalmas	Igen
Csatlakozás típusa, bemeneti oldal	Nyomógombos kapocs
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Nyomógombos kapocs
Control interface	DALI
Number of channels	1

Termék adatlap

DALI-2 Energy Data	Igen
DALI-2 Diagnostic Data	Igen

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DALI magic
Tuner4TRONIC	Igen
Tuner4TRONIC Field App	Igen

Programmable features

Operating Current	Igen
Constant Lumen	Igen
Lamp Operating Time	Igen
Driver Guard	Igen
DALI Settings	Igen
Emergency Mode	Igen
DALI-2 Luminaire Data	Igen
Soft Switch Off	Igen
Dim to Dark	Igen
TouchDIM + Sensor	Igen
Corridor Functionality	Igen
OEM Key	Igen

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE / EL / VDE-ENEC / VDE-EMC / EAC / CCC / RCM / BIS
Szabványok	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386
Védettség típusa	IP20

Logisztikai adatok

Commodity code	85044083900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899551787 4062172082501
Candidate List Substance 1	Lead

Termék adatlap

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dbbedbb7-6b4a-4fe5-a147-6f04dc010c9f 6111931f-971b-4e02-bd7e-bdb46d261c54

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI LT2 L G2 CB DE1 60134 040320
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Declarations of conformity INOTEC-Conformity declaration AN00954 OTI DALI 50220-2401A4 LT2 L G2
	Declarations of conformity OTi DALI LT2 L G2 UK DoC 4281083 040923
	Declarations of conformity OTI DALI LT2 L G2 CE 3634324 030921
	Declarations of conformity EATON(CEAG)-Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2
	Declarations of conformity INOTEC- Conformity declaration AM06314_OTiDALI50_220-240_1A4_LT2_L_G2
	CAD data OTI DALI LT2L G2 IGS 060220
	CAD data OTI DALI LT2L G2 STEP 060220
	CAD Data 2-dim OTI DALI LT2L G2 CAD2PDF 060220
	CAD data 3-dim OTI DALI LT2L G2 CAD3PDF 060220

Termék adatlap

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899551787	OTi DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	Karton 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5146.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Adatvédelem

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.