

PAR64 64739/4 MFL

PAR64 | Halogénlámpák PAR64 parabolikus reflektorral, túlábas



Alkalmazási területek

- Events
- Performances
- Stage productions

A termék előnyei

- Easy lamp replacement
- Flexible operating position

A termék jellemzői

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility



Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges feszültség	240 V
On-mode power [AGGR]	1035.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1035.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Színvisszaadási index	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	90
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3090 K
Peak luminous intensity [AGGR]	116000
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15800 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.430
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.402

Méretetek és súly

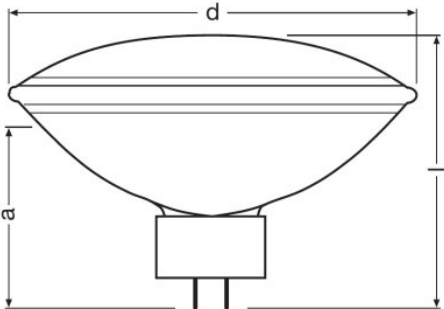

Fénypontmagasság (LCL)	102,0 mm
Termék súlya	790.00 g
Hosszúság	152.4 mm
Átmérő	204.0 mm

Élettartam

Élettartam	300 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	GX16d
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	hs30 ¹⁾
-----------------	--------------------

¹⁾ Do not tilt perpendicular to the filament

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

ANSI kód	Other
----------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-04-2024
Primary Article Identifier	4062172359252
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172359252	PAR64 64739/4 MFL	Folding Box 1	179 mm x 179 mm x 204 mm	6.54 dm ³	1069.00 g
4062172359269	PAR64 64739/4 MFL	Karton 6	594 mm x 411 mm x 265 mm	64.70 dm ³	7454.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.