

LEDDriving PX-5

LED-es retrofit nappali menetfény



LED pixel technológia

Dinamikus megjelenés, fazettás optikával és pontozott pixel technológiával

Nappali menetfény

Egyszerűen felszerelhető LED-es nappali menetfény sokféle autótípushoz

5200 K

A nappali láthatóság javításához



Modern megjelenés az Ön autójához

A LEDDriving PX-5 egy nagy teljesítményű és energiatakarékos nappali menetfény a jármű korszerűsítéséhez. Az öt LED-es mintázatú dióda kialakításával a LEDDriving PX-5 modern és stílusos megjelenést kölcsönöz a járműnek. Ez a nappali menetfény kompatibilis a legtöbb modellel, és könnyen felszerelhető. A LEDDriving rendszer gondos kialakítása 10 fokos vízszintes billentést tesz lehetővé. Ezenkívül a bal és a jobb oldali lámpák átkapcsolhatók, így a felszerelés egyszerűvé válik. Az 5.200 Kelvin színhőmérséklet és az akár 5000 órás élettartam a LED-es PX-5-vel végtelen vezetési élményt kínál. Az OSRAM 3 év garanciát vállal erre a termékre. Megjegyzés: A LEDDriving PX-5 tanúsítvánnyal rendelkezik az ECE, a SAE és a CCC előírások szerint (ECE E4 jóváhagyás, ECE R87 jóváhagyás).

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDRL301
----------------------	-----------


Elektromos adatok

Névleges feszültség	132 V
Névleges teljesítmény	125 W

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	5200 K
Fényáram	300 lm

Méretetek és súly

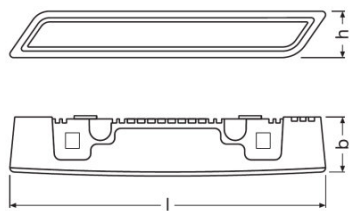

Hosszúság	1600 mm
Termék súlya	55200 g
Szélesség	300 mm
Magasság	230 mm

Élettartam

Garancia	3 years
----------	---------

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Wire Kit
------------------	----------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Termék adatlap

Szabványok	ECE R87
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDRL301
----------------------	-----------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899170766
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899170766	LEDriving PX-5	Folding Box 1	286 mm x 79 mm x 203 mm	4.59 dm ³	762.00 g
4052899170773	LEDriving PX-5	Karton 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Termék adatlap

Jogi tanács

ECE E4 engedély

ECE R87 engedély

References / Links

Guarantee terms are available at www.osram.hu/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM