

## CV Dimmers with DALI



### Alkalmazási területek

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

### A termék jellemzői

- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

## Termékcsalád adatlap

### Műszaki adatok

#### Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia [calc.]	Névleges kimeneti feszültség	Névleges kimeneti teljesítmény	Galvanikus elválasztás
OTi DALI DIM 1-4CH D	12...48 V	0 Hz	12...48 V	240 W	SELV

Termékmegnevezés	Output PWM frequency
OTi DALI DIM 1-4CH D	3k Hz


#### Méretetek és súly

Termékmegnevezés	Szerelési furattávolság, hosszúság	Termék súlya	Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	Vezeték-előkészítési hossz, bemenet
OTi DALI DIM 1-4CH D	175.5 mm	86.00 g	0,5...2,5 mm <sup>2</sup>	0,5...2,5 mm <sup>2</sup>	5...8 mm

Termékmegnevezés	Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	Magasság	Szélesség	Hosszúság
OTi DALI DIM 1-4CH D	5...8 mm	20.0 mm	42.0 mm	181.0 mm

#### Produkt Strichzeichnungen (vermasst)

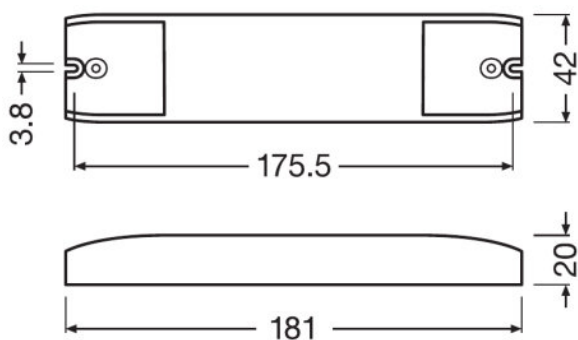

OTi DALI DIM 1-4CH D

## Termékcsalád adatlap

### Szín és anyag

Termékmegnevezés	Ház anyaga
OTi DALI DIM 1-4CH D	Plastic

### Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Hőmérséklet-tartomány tároláskor	Megengedett légnedvesség üzem közben
OTi DALI DIM 1-4CH D	-20...+50 °C	60 °C	-40...+85 °C	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 nap/év 85 %-on

### Élettartam

Termékmegnevezés	Elektronikus előtét élettartam
OTi DALI DIM 1-4CH D	50000 h

### További termékadatok

Termékmegnevezés	Tokozott
OTi DALI DIM 1-4CH D	Nem

### Képességek

Termékmegnevezés	Dimmelhető	Dimmelő interfész	Dimmelési tartomány	Dimmelési módszer
OTi DALI DIM 1-4CH D	Yes	DALI-2 / Corridor / Touch DIM	1...100 %	PWM

Termékmegnevezés	Túlmelegedés védelem	Zárlatvédelem	Nem terhelés-védett	Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz
OTi DALI DIM 1-4CH D	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes	I / II

Termékmegnevezés	Csatlakozás típusa, bemeneti oldal	Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Number of channels
OTi DALI DIM 1-4CH D	Screw terminal	Screw terminal	4

## Termékcsalád adatlap

### Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Jóváhagyási jelek	Szabványok	Védettség típusa
OTi DALI DIM 1-4CH D	CE / EAC / RCM / ENEC 05	Acc. to EC 61347-2- 13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547	IP20

### Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
OTi DALI DIM 1-4CH D	853710989900

### Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI DIM 1-4CH D	20-10-2022	4062172166010	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI DIM 1-4CH D	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	527682a0-133f-4748-a541-e5ab01a5909b




### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Sales and Technical Support

Sales and Technical Support [www.osram.com](http://www.osram.com)

### Download Data

File
 User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI
 Product Datasheet OTI DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
 Certificates ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D

## Termékcsalád adatlap



CAD data 3-dim  
3D STEP file



CAD data 3-dim  
OTi DALI DIM 1-4CH D \_ 3D stp file

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Karton 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm <sup>3</sup>	2088.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.