


OT FIT 40/220...240/1A0 LT2 S

OPTOTRONIC FIT LT2 S | Compact constant current LED driver – Non dimmable

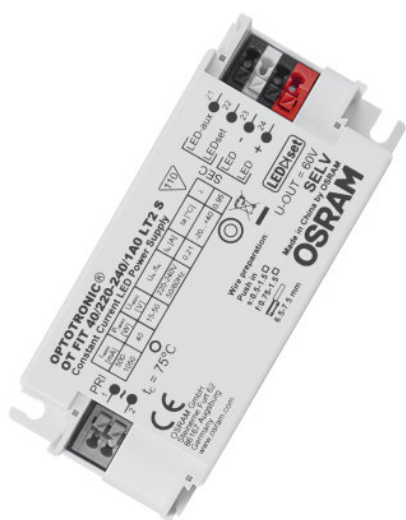

A termék jellemzői

- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Line voltage: 198...264 V
- According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- RI suppression: to EN 55015
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at $T_c = 65$ °C, max. 10 % failure rate)
- Cable clamp kit for independent mounting

Alkalmazási területek

- Suitable for indoor SELV installations
- Suitable for luminaires of protection classes I and II



Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50 Hz/60 Hz
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Teljes harmonikus torzítás	12 %
Teljesítménytényező, λ	0.95
Efficiency in full-load	86 % ¹⁾
Készülék vesztesége	6,0 W
Bemelegedési áram	15 A ²⁾
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	19
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	30
Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	42
Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	2 kV
Lökőfeszültség-állóság, (L-N)	1 kV
Névleges kimeneti feszültség	15...50 V
U-OUT (üzemi feszültség)	60 V
Névleges kimeneti áram	500...1050 mA
Kimeneti áram tűrés	±5 %
Kimeneti ripple áram (100 Hz)	< 1 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Névleges kimeneti teljesítmény	13...40 W
Legnagyobb kimenő teljesítmény	40 W
Galvanikus elválasztás	SELV
Bemeneti feszültség DC	-
Galvanikus elválasztás primer/szekunder	SELV
Current set	LEDset2



¹⁾ at 230 V, 50 Hz

²⁾ $t_{width} = 225 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})

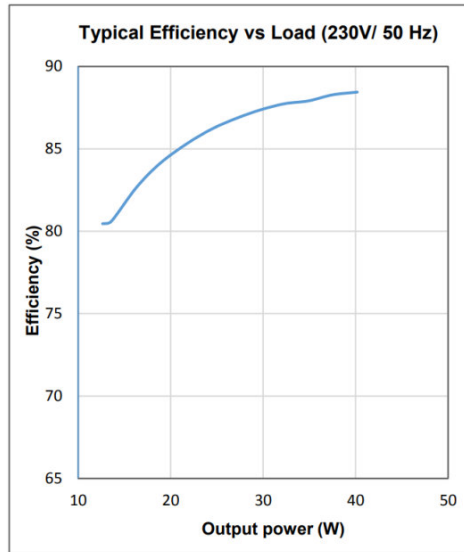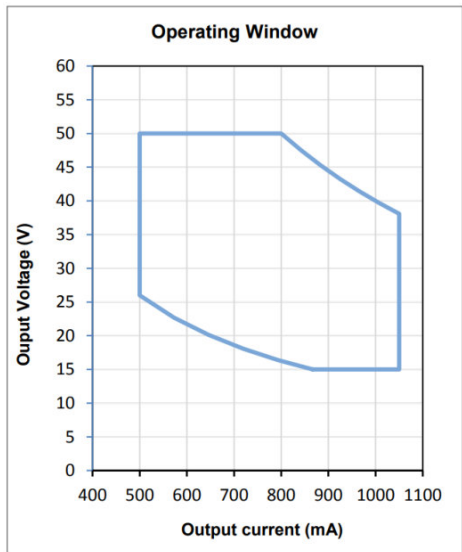

OT FIT 40220-2401A0 LT2 S Operating Window


OT FIT 40220-2401A0 LT2 S Typical Efficiency vs. Load (230 V 50 Hz)

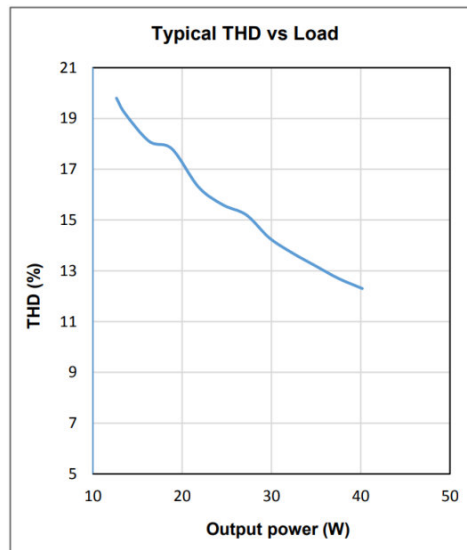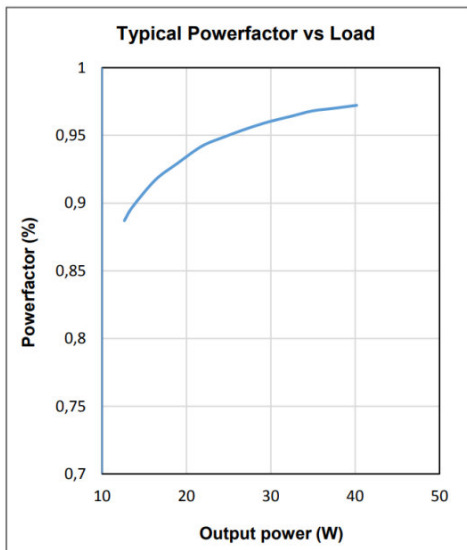

OT FIT 40220-2401A0 LT2 S Typical Power Factor vs. Load


OT FIT 40220-2401A0 LT2 S Typical THD Vs Load

Termék adatlap

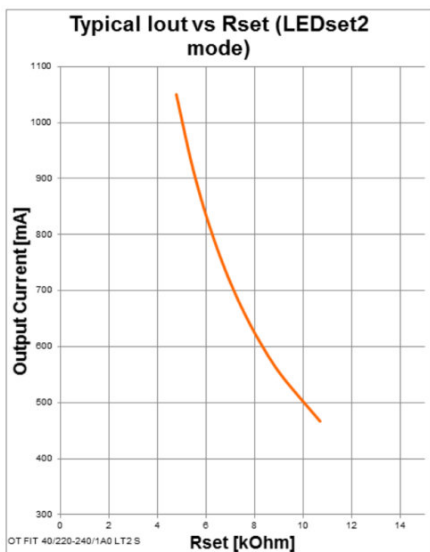

OT FIT 40/220-240/1A0 LT2 S Typical Iout vs Rset (LEDset2 mode)

Méreték és súly

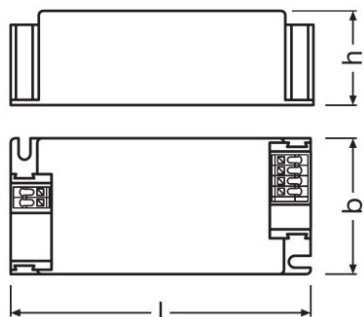

Szerelési furattávolság, hosszúság	88,0 mm
Szerelési furattávolság, szélesség	34,0 mm
Termék súlya	105.00 g
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	6,5...7,5 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	6,5...7,5 mm
Hosszúság	97.0 mm
Szélesség	43.0 mm

Termék adatlap

Magasság	29.5 mm
----------	---------

Szín és anyag

Ház anyaga	Plastic
------------	---------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-20...+40 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	75 °C
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	110 °C
Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-40...+85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	100000 h ¹⁾
--------------------------------	------------------------

¹⁾ At $T_{case} = 65^{\circ}C$ at T_c point / 10% failure rate

További termékadatok

Utód EAN	4052899617193
----------	---------------

Képességek

Dimmelhető	No
Túlmelegedés védelem	Automatic reversible
Túlterhelés védelem	Automatic reversible
Zárlatvédett	Automatic reversible
Nem terhelés-védett	Yes
Intended for no-load operation	Nem
Max. vezetékhoossz lámpa/LED modul	2,0 m ¹⁾
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	I / II
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Nyomógombos kapocs
Átmenő huzalozásra alkalmas	Nem

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	LEDset
--------------------	--------

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE
-------------------	----

Termék adatlap

Szabványok	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61547/Acc. to IEC 61000-3-3
Védettség típusa	IP20
Érintésvédelmi osztály	II











Logisztikai adatok

Commodity code	850440839000
----------------	--------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	17-11-2022
Primary Article Identifier	4052899957015
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d4ff7fc9-f5b5-46e9-85f0-b7c32789ed82

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Brochures 730877_Brochure OT FIT LT2 S (EN)
	Certificates OT FIT OTI DALI LT2 CB DE1 63464 060520
	Certificates 729794_Certificate OT FIT LT2 S
	Certificates OT EMC 40038482 290922
	Certificates OT ENEC 40038447 130722
	Declarations of conformity OT FIT LT2 S CE 3432845 040322
	Declarations of conformity OT FIT LT2 S UK DoC 4288997 040322
	CAD data 722872_OT FIT-LT2S-15-25-40-housing-3Ddrawing STEP
	CAD data 722871_OT FIT-LT2S-15-25-40-cable clamp 3Ddrawing.STEP

Termék adatlap



CAD data
722873_OT FIT-LT2S-15-25-40-housing with cable clamps-3Ddrawing STEP

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899957015	OT FIT 40/220...240/1A0 LT2 S	Karton 20	228 mm x 208 mm x 78 mm	3.70 dm ³	2206.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Opcionális tartozékok

Termékmegnevezés	Tartozékok neve	Tartozékok kódja
OT FIT 40/220...240/1A0 LT2 S	OT CABLE CLAMP D-STYLE	▶ 4062172345507

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.