

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC

Compact constant current LED driver – Dimmable



Alkalmazási területek

- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for use in luminaires with flexible current setting
- Suitable for indoor SELV installations
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

A termék előnyei

- Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253

A termék jellemzői

- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Line voltage: 198...264 V
- According to EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
- Immunity according to EN 61547



Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia [calc.]	Bemeneti feszültség, AC	Bemeneti feszültség DC	Teljes harmonikus torzítás	Teljesítménytényező, λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0.38C...0.95
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0.54C...0.99
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0.56C...0.98
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ²⁾	0.82C...0.98

Termékmegnevezés	Efficiency in full-load	Készülék vesztesége	Bemelegedési áram	Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	88 % ³⁾	2,4 W	5 A ⁴⁾	82	-
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	88 % ³⁾	-	15 A ⁴⁾	18	-
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	90 % ³⁾	-	15 A ⁴⁾	18	-
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	91 % ³⁾	6,2 W	30 A ¹¹⁾	12	-

Termékmegnevezés	Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	Lökőfeszültség-állóság, (L-N)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	-	130	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	-	28	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	-	28	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	-	20	-	2 kV	1 kV

Termékmegnevezés	Névleges kimeneti feszültség	U-OUT (üzemi feszültség)	Névleges kimeneti áram	Default output current	Kimeneti áram tűrés
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾	350 mA	±3 %
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA ⁶⁾	500 mA	±3 %
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA ⁶⁾	700 mA	±3 %
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA ⁶⁾	1050 mA	±3 %

Termékmegnevezés	Kimeneti ripple áram (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM	Névleges kimeneti teljesítmény
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	< 2 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	18 W ⁸⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	27 W ⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	35 W ¹⁰⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	< 3 % ⁷⁾	≤1	≤0.4	55 W ¹²⁾

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Legnagyobb kimenő teljesítmény	Galvanikus elválasztás primer/szekunder	Networked standby power [PIM]	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	18 W	SELV	≤0.27 W ³⁾	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	27 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	35 W	SELV	≤0.10 W ³⁾	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	55 W	SELV	≤0.15 W ³⁾	

Termékmegnevezés	Galvanic isolation DALI/output	Galvanic isolation DALI/mains	Veszteség i teljesítmény készenléti	Current set
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	SELV	Basic	≤0,27 W	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	SELV	SELV	0.1 W	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	SELV	SELV	0.1 W	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	SELV	SELV	<0,15 W	DALI / NFC

1) Permitted voltage range
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) t_{szélesség} = 220 μs (mérve: 50 % I_{peak})
5) Maximum 60 V
6) ±3%
7) Ripple average at 100 Hz
8) Partial load 3...18 W
9) Partial load 7...27 W
10) Partial load 15...35 W
11) t_{szélesség} = 200 μs (mérve: 50 % I_{peak})
12) Partial load 22...55 W


Méreték és súly

Termékmegnevezés	Termék súlya	Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	Vezeték-előkészítési hossz, kimenet
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	100.00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	145.00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	145.00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	175.00 g	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm


Termékmegnevezés	Magasság	Szélesség	Hosszúság	Szerelési furattávolság, hosszúság	Szerelési furattávolság, szélesség
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	30.0 mm	53.0 mm	95.0 mm		
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	29.5 mm	67.0 mm	103.0 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	29.5 mm	67.0 mm	103.0 mm	94,0 mm	58,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	25.0 mm	75.0 mm	110.0 mm	99,0 mm	64,0 mm

1) Solid or flexible leads


Produkt Strichzeichnungen (vermasst)

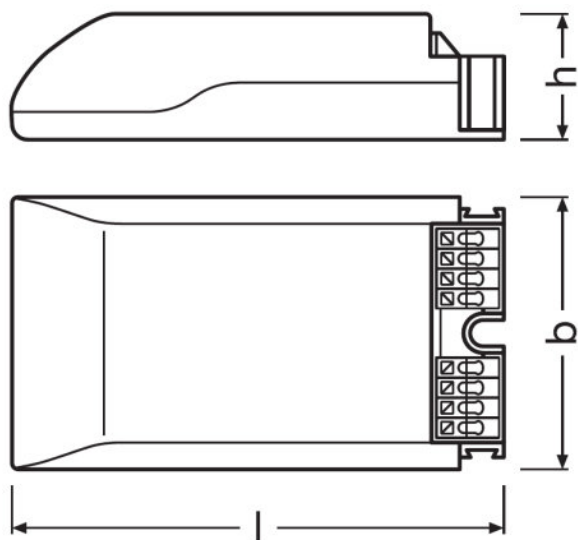


OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC

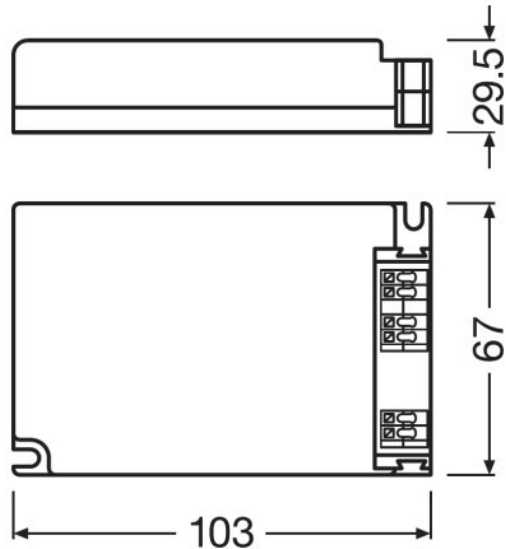

OTi DALI 25/220...240/700 NFC

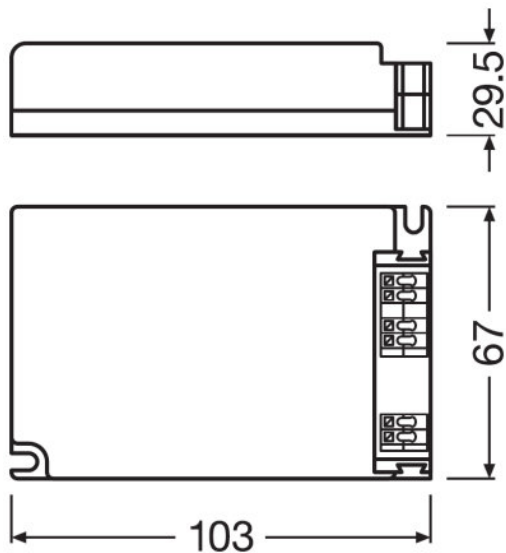

OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC

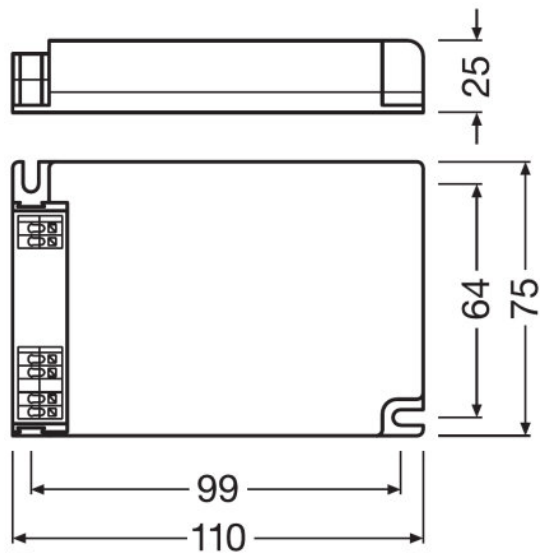

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC

Szín és anyag

Termékmegnevezés	Ház anyaga
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Plastic
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Plastic

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Max. házhőmérséklet hibaállapotban	Hőmérséklet-tartomány tároláskor
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C

Termékmegnevezés	Megengedett légnedvesség üzem közben
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	5...85 % ²⁾

¹⁾ Maximum a Tc-ponton
²⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Termékmegnevezés	Elektronikus előtét élettartam
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
²⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

További termékadatok

Termékmegnevezés	Utód EAN	Tokozott
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	4052899548190	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	4052899548213	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	4052899548237	Nem
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	4052899548251	

Képességek

Termékmegnevezés	Dimmelhető	Dimmelő interfész	Dimmelési tartomány	Dimmelési módszer
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció

Termékmegnevezés	Túlmelegedés védelem	Túlerhelés védelem	Zárlatvédett	Nem terhelés-védett
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes

Termékmegnevezés	Intended for no-load operation	Max. vezetékhoz sz lámpa/LED modul	Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	Csatlakozás típusa, bemeneti oldal
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs

Termékmegnevezés	Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Állandó fényáram funkció	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Nyomógombos kapocs	Programozható	Igen ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Nyomógombos kapocs	Programozható	Igen ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Nyomógombos kapocs	Programozható	Igen ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Nyomógombos kapocs	Programozható	Igen ²⁾

Termékmegnevezés	DALI-2 Diagnostic Data	Átmenő huzalozásra alkalmas	Control interface	Tartalékvilágításhoz alkalmas
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen ³⁾	Nem	DALI-2	Igen

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	DALI-2 Diagnostic Data	Átmenő huzalozásra alkalmas	Control interface	Tartalékvilágításhoz alkalmas
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen ³⁾	Yes with optional cable clamp	DALI-2	Igen

Termékmegnevezés	Programming interface	Number of channels
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	DALI, NFC	1
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	DALI, NFC	1

1) Output wires must be routed as close as possible to each other
2) Acc. DALI part 252
3) Acc. DALI part 253

Programming

Termékmegnevezés	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen	Igen	DALI / NFC

Termékmegnevezés	Box programming
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Yes
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Yes

Programmable features

Termékmegnevezés	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen	Igen	Igen

Termékmegnevezés	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen	Igen	Igen

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock	Soft Switch Off
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen ¹⁾	Igen	Igen

Termékmegnevezés	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Igen	Igen	Igen

Termékmegnevezés	OEM Key
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Nem
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Nem
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Nem
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Nem

¹⁾ Acc. DALI part 251

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Jóváhagyási jelek	Szabványok	Érintésvédelmi osztály	Védettség típusa
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE-EMC / DALI-2	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	CE / EL / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / DALI-2 / EAC / MM	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	CE / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	85044083900

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172061766	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	08-12-2023	4062172017909	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	08-12-2023	4062172017923	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	25-10-2023	4062172061889	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d244606e-44a4-4d9e-917b-1ae3806312cd
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	52233c09-6851-4c9d-895c-0cdcd2e3acea
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e84f2d4e-a1d0-441f-838c-49ec83b67ed9
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a44ca5eb-0aa7-437c-80e1-726dedd7c300

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40050085 200220

Termékcsalád adatlap

	Certificates OTI DALI 15 NFC EATON AM35709 210720
	Certificates OTI DALI 15 NFC INOTEC AM35709 210720
	Certificates OTI DALI NFC BIS 45164 231023
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003468 071223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003469 071223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003099 081223
	Certificates OTI DALI 15 NFC CCC 2020171002003100 081223
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DALI NFC UK DoC 4291512 240221
	Declarations of conformity OTI DALI NFC CE 3758701 161023
	CAD data OTI DALI 15 NFC IGS 170120
	CAD data OTI DALI 15 NFC STEP 170120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 15 NFC CAD2PDF 170120
	CAD data 3-dim OTI DALI 15 NFC CAD3PDF 170120
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 25 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DX DALI NFC CB DE1 63108 190220
	Certificates OTI DALI 25 NFC EATON 080121 (EN)
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003129 071223
	Certificates OTI DALI DX 25 35 NFC CCC 2020171002003130 071223
	Declarations of conformity OTI DX DALI NFC CE 3770568 040923

Termékcsalád adatlap

	Declarations of conformity OTI DALI DX NFC UK DoC 4281072 040923
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC IGS 280120
	CAD data OTI DALI 25 35 NFC STEP 280120
	CAD Data 2-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD2PDF 280120
	CAD data 3-dim OTI DALI 25 35 NFC CAD3PDF 280120
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC EAT AM22187 090120
	Certificates OTi DALI 35 1A0 NFC INO AM22187 090120
	Certificates OTI DALI 35 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DALI 35 NFC EATON 080121
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 50 NFC INOTEC 080121
	Certificates OTI DALI 50 NFC EATON 080121
	CAD data CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in IGS
	CAD data CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in STEP
	CAD data PDF CAD data OTi DALI 50220-2401A4 NFC built in pdf

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Termékcsalád adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172061766	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	Karton 20	284 mm x 207 mm x 96 mm	5.64 dm ³	2270.00 g
4062172017909	OTi DALI 25/220...240/700 NFC	Karton 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3131.00 g
4062172017923	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	Karton 20	345 mm x 216 mm x 86 mm	6.41 dm ³	3131.00 g
4062172061889	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	Karton 20	389 mm x 234 mm x 72 mm	6.55 dm ³	4018.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Opcionális tartozékok

Termékmegnevezés	Tartozékok neve	Tartozékok kódja
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP F-STYLE	▶ 4052899325555
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 25/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE	▶ 4052899077881
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC	OT CABLE CLAMP B-STYLE TL	▶ 4052899948051
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE	▶ 4052899089570
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	▶ 4052899325982

Adatvédelem

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Termékcsalád adatlap

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.