

Reversing FX120S-WD



ECE jóváhagyott (ECE R23)
Regisztráció nem szükséges



45° sugárzási szög
Szélesen elterülő fénysugár



Akár 36 m hosszú fénykéve
Látni és látszani az OSRAM-mal



közúton és terepen
- Sokoldalúan alkalmazható és rugalmas használat- Közúton és terepen, munkavégzéshez és szabadidőben



A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő fényszórókkal

Nagy előny a láthatóság szempontjából a sötét vidéki utakon, erdőben, terepen és közúton az OSRAM LEDriving FX120S-WD kiegészítő tolatólámpa. 13 erős, csúcs teljesítményű LED-del felszerelt tolatófény akár 36 méter távolságra is látható az úton, segítve a vezetőt. Gyenge fényviszonyok mellett és a külső környezeti hatás okozta korlátozott láthatóság esetén az OSRAM LEDriving kiegészítő tolatólámpa FX120S-WD akár 6000 Kelvin, a nappali fényhez hasonló megvilágítást ad. Akár 1100 lumen fényáram a legnagyobb optikai hatékonysággal és fényeloszlással. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és ennek következtében a közúti forgalom biztonsága. Közúton vagy terepen az OSRAM LEDriving kiegészítő tolatólámpa FX120S-WD lenyűgöző teljesítményével és hosszú élettartamával. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll, és a csúcsminőségű anyagoknak, a thermoplastic háznak és a stabil polikarbonát lencsének köszönhetően különösen könnyű, ugyanakkor robosztus és ellenálló. A LEDdriving FX120S-WD kiegészítő tolatólámpa, melyet a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban teszteltek a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védettségi osztályba sorolták be. Integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a LED visszajelző hőmérsékletét ezáltal megakadályozza a túlmelegedést. A polaritásvédelem megakadályozza a tápfeszültség rossz polaritását, így a LED-ek automatikus kikapcsolásával megakadályozza a lehetséges károkat. Közúton és terepen az OSRAM LEDriving FX120S-WD kiegészítő tolatólámpa mindenképpen előnyt jelent a közlekedésben. Regisztráció nem szükséges az ECE jóváhagyott LED kiegészítő tolatólámpához. A LED kiegészítő tolatólámpa felszerelhető személyautóra, teherautóra, mezőgazdasági járműre, haszon-, és építőipari járművekre, lakóautóra, terepjáróra és quadra. 2) Az OSRAM LEDriving FX120S-WD kiegészítő tolatólámpa sokoldalúan és rugalmasan használható.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL109-WD
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Kiegészítő tolatólámpa


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	1500 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Színhőmérséklet	6000 K

Méretek és súly

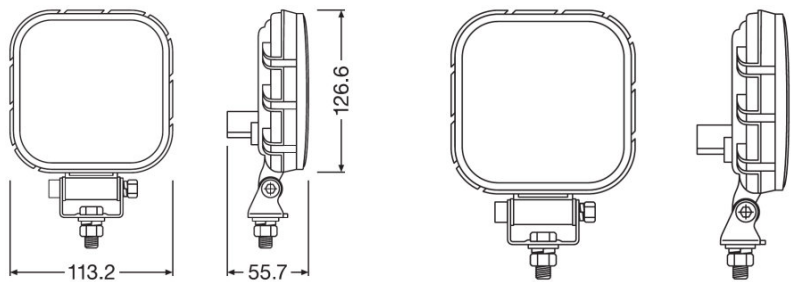


Termék súlya	40000 g
Hosszúság	00 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatok

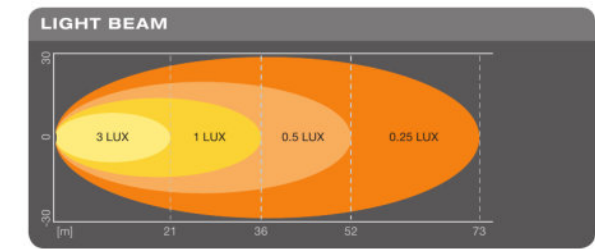

Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R23
Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP69K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL109-WD
----------------------	-------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172105736
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349



Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172105736	Reversing FX120S- WD	Folding Box 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm ³	447.00 g
4062172105743	Reversing FX120S- WD	Karton 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4400.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDiving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Termék adatlap

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amaro Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD

Jogi tanács

2) Különleges szerelési szabályok érvényesek

1) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM