


Lightbar FX500-CB

A magasabb fényerősség a fokozott biztonság garanciája az utakon



Kombinált nyaláb
Kombinált fénynyaláb

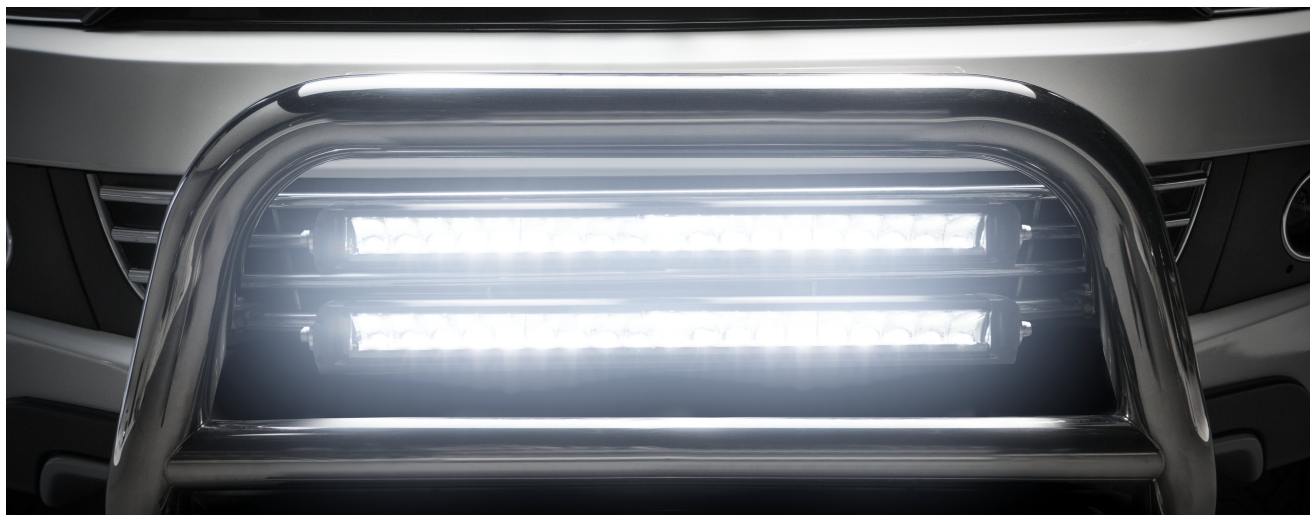

Bevilágított távolság akár 440 méter
Továbbfejlesztett távolsági és tompított
fényoszóró



5°-os fénykéve
Rendkívül fókuszált nyalábszög



A LED-es kiegészítő fények fokozzák a vezetés élményét

Továbbfejlesztett távolsági fény a sötét vidékekre és földutakra – nem jelent problémát a LEDriving Lightbar FX500-CB számára. A 20 nagyteljesítményű LED akár 440 méteres távolsági fénynyalábot is lehetővé tesz, és biztosítja a közúti közlekedés biztonságát. A gépkocsik számára készült LED-sorok akár szürkületkor vagy rossz látási viszonyok között is nappali megvilágítási körülményeket eredményeznek az erős 6000 Kelvines fénynek köszönhetően pedig nem vakítja el szükségtelenül a szembe jövő forgalmat. A reflektor intelligens kialakítása a LED-ek fényét úgy töri meg, hogy az ne zavarja a szembe jövő forgalmat. A fény öt fokos szögben egyenletes eloszlású. Robosztus, tartós és sokoldalú. Akár LED-es munkavilágításként vagy kiegészítő távolsági fényszórásként kerül felhasználásra – a LEDriving Lightbar FX500-CB nagy teljesítménye és hosszú élettartama remek választássá teszi. Széles körben alkalmazható, ellenáll a környezeti hatásoknak és a felhasznált anyagok minőségi kidolgozásának, illetve a kopásálló polikarbonát világítótestnek köszönhetően rendkívül robusztus. Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a LED-es gépjárműfényszóró hőmérsékletét, és kiküszöböli a túlhevülés miatti meghibásodást. A teljeskörű polaritásvédelem biztosítja, hogy a LED-ek túlfeszültség esetén lekapcsolnak. Sokoldalúan felhasználható fényerősség. A LEDriving Lightbar FX500-CB a közúton és terepen közlekedés élményét is fokozza. Az ECE-kompatibilis LED-es kiegészítő világítás jobb láthatóságot biztosít, növelve ezáltal a közúti közlekedés biztonságát. Ezen kívül terepjárás megjelenést kölcsönöz a járműnek. A LED-es fényszóró 12 voltos járművekre és mezőgazdasági gépekre, furgonokra, szabadidős járművekre, terepjárókra és 4x4 járművekre is felszerelhető. A nagyon erős, 5500 lumenes fényerejű, nagyteljesítményű csomag a legnagyobb optikai hatékonyságot és egyenletes fényeloszlást kínálja, csökkentett vakítás mellett.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL104-CB
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	70 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	5500 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	440 m

Méretetek és súly




Termék súlya	210000 g
Hosszúság	6550 mm
Szélesség	940 mm
Magasság	770 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatokat



Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R112
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP67

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL104-CB
----------------------	-------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595392
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3fb4e8db-b861-4743-a139-730e69bb83fc

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595392	Lightbar FX500-CB	Folding Box 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm ³	2399.00 g
4052899595408	Lightbar FX500-CB	Karton 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm ³	10238.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Termék adatlap

Jogi tanács

A 12/24 voltos járművekben a kiegészítő fényeket párban kell beszerezni

Részletes feltételek: www.osram.com/guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM