


Lightbar SX500-SP

Robusztus LED-es kiegészítő fény a nagyteljesítményű kibocsátott fény érdekében

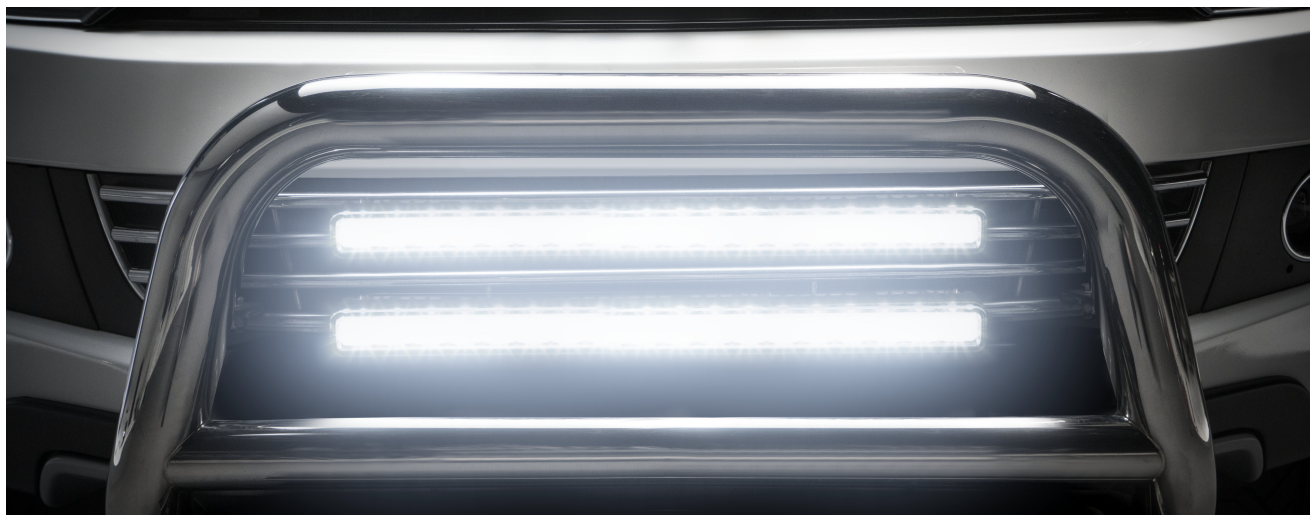

Kompakt házkialakítás

A kompakt szerelési méretek széles körű alkalmazási lehetőségeket tesznek lehetővé



Bevilágított távolság akár 370 méter

Fokozott fényerejű távolsági fényszóró



Spot fénynyaláb

Rendkívül koncentrált fénynyaláb



Tartós LED-es teljesítmény a fokozott közúti biztonság érdekében

Az LEDriving Lightbar SX500-SP kiegészítő távolsági fényszóró magában egyesíti az intelligens világítási technológiát és a hosszú élettartamot. 5000 órás élettartamával a jóváhagyott tanúsítvánnyal rendelkező LED-es kiegészítő fény fokozott és hosszú élettartamú biztonságot jelent az utakon. 1 lux fényerő esetén a LED-es kiegészítő világítás világítási távolsága 360 m, 8 fokos nyalábszög mellett. A 18 nagyteljesítményű LED által biztosított fényerő különösen hasznos a megvilágítatlan helyeken vagy rossz látási viszonyok között közlekedő járművezetők számára. A gépkocsik számára készült LED-sor intelligens reflektorkialakítása nagyon magas optikai hatékonyságot biztosít egyenletes fényeloszlás, és a szembejövő forgalmat kevésbé zavaró vakítás mellett. A csökkentett vakítás a közúti közlekedés biztonsága szempontjából különösen fontos tényező. De nem csupán a LED-es fényszóró 3900 lumen fényerejű nyalábjában az egyetlen vonzó tulajdonság: Javítja a jármű terepjárás megjelenését is. Tartós LED-es munkavilágítás a biztonságos vezetési élmény érdekében. A napi használat nagy követelményeket támaszt a felhasznált anyagokkal szemben. A LED-es kiegészítő világítás tehát tartós polikarbonát világítótestet tartalmaz. A keresőfény is rendkívül széles hőmérséklet-tartományban, -30 és 60 Celsius fok között működőképes. Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a működés során keletkező hőt, és védi a 18 nagyteljesítményű LED-et a lehetséges túlmelegedés ellen. A túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem automatikusan megszakítja az áramkört, ha a teljesítmény megadott ideig túllépi az előre meghatározott áramerősséget. Ez a praktikus funkció további védelmet biztosít a használati károk ellen. A LEDriving Lightbar SX500-SP LED-sor használható gépkocsikban, 4x4 és terepjáró járművekben, valamint furgonokban és ipari járművekben is. A kompakt szerelési méreteknek köszönhetően még a mezőgazdasági járművek és hasznát vehetik a LED-es kiegészítő világítás intenzív fényerejének.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL107-SP
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	45 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	3900 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	370 m

Méretetek és súly




Termék súlya	120000 g
Hosszúság	5560 mm
Szélesség	620 mm
Magasság	380 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatok



Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R112
Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP69K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL107-SP
----------------------	-------------

Logisztikai adatok


Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595453
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	eeac3b9f-f23a-4a88-b6b0-a2deedd97cf

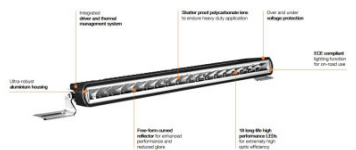

Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595453	Lightbar SX500-SP	Folding Box 1	637 mm x 137 mm x 89 mm	7.77 dm ³	1518.00 g
4052899595460	Lightbar SX500-SP	Karton 4	654 mm x 296 mm x 208 mm	40.27 dm ³	6716.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDiving Lightbar
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Termék adatlap

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amaro Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Jogi tanács

A 12/24 voltos járművekben a kiegészítő fényeket párban kell beszerezni

Részletes feltételek: www.osram.com/guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM