

TYREinflate 200



Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához



Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumibroncs pumpa egy 13" méretű lapos gumibroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad. Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg. Szelepszapka-tárolóval rendelkezik. Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTI200
Felfújási idő	4.5 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	50 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
Töltési idő (óra)	N/A
Kijelző mérete	50 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Méretetek és súly

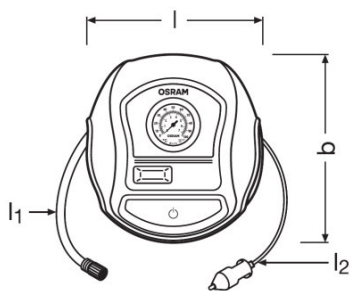

Hosszúság	197.0 mm
Szélesség	79.0 mm
Magasság	180.0 mm

További termékadatok

Kijelző típusa	Analogue
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Autók, Kerékpárok

Termék adatlap

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTI200
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2022
Primary Article Identifier	4052899620209
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265



Detail



Detail



Detail

Termék adatlap



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Termék adatlap

What's in the box?



Product Info Graphics






Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620209	TYRE inflate 200	Folding Box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Karton 4	390 mm x 249 mm x 197 mm	19.13 dm ³	3472.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction TYREinflate 200
 Product movie TyreInflate How to Video (EN)
 Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
 Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Termék adatlap

Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatóak

** 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikusokat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM