

TYREinflate 450



Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 3,5 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



LED lámpa

Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM TyreInflate 450 mindössze 3,5 perc alatt** teljesen felpumpálja a lapos gumit. Automatikus leállítási funkcióval rendelkezik, így gumiabroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Digitális háttérvilágítással ellátott kijelzővel és fehér LED fénnel felszerelt, így sötétben is optimális megvilágítást biztosít. A TyreInflate 450's lapos, tömör kialakítása használat közben is biztosítja az egység stabilitását, a feltekeredő kábel pedig kiküszöböli annak összegubancolódását, hogy mielőbb ismét újra kelhessen. Egy háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhöz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13" méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

| | |
|----------------------------|---------------|
| Felfújási idő | 3.5 |
| Maximális nyomás | 5.5 |
| Légtömlő hossza | 50 |
| Tápkábel hossza | 3.0 |
| Kijelző mérete | 40 x 35 |
| Mérőegységek | PSI, kPa, bar |
| Pontosság (bár) | ±0.1 |
| Áramlási sebesség (l/perc) | tbc |


Általános termékinformációk

| | |
|----------------------|--------|
| Rendelési hivatkozás | OTI450 |
|----------------------|--------|

Elektromos adatok

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Névleges teljesítmény | 120.00 |
| Névleges feszültség | 11.1 |
| Üzemi feszültség | 12 V |
| Áramforrás | 12 V csatlakozó dugó |

Physical Attributes & Dimensions

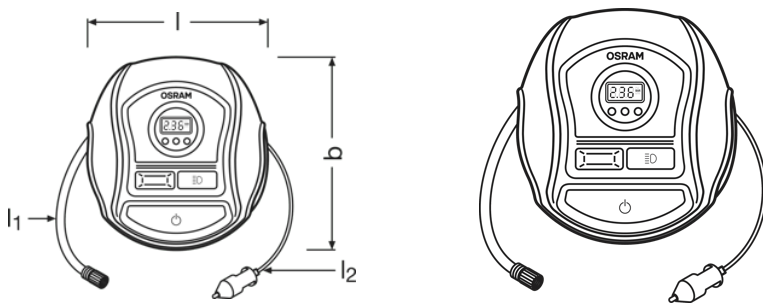

| | |
|-----------|-------|
| Hosszúság | 197.0 |
| Szélesség | 88.0 |
| Magasság | 180.0 |

Hőmérséklet és működési feltételek

| | |
|----------|----|
| Zajszint | 90 |
|----------|----|

Termék adatlap

További termékadatok

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kijelző típusa | Digitalis |
| Ajánlott alkalmazások | Autó, furgon |

Képességek

| | |
|------------|--|
| Tartozékok | Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes |
| Biztosíték | 10 |

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 22-09-2024 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66 |



Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

What's in the box?



ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S

ref_pim_amsproductinfographic
S










Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méret (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---------------|------------------|------------------------------|--|----------|-------------|
| 4052899620216 | TYRE inflate 450 | Folding Box 1 | - x - x - | | |
| 4062172166522 | TYRE inflate 450 | Karton 4 | - x - x - | | |

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File | |
|---|---|
|  | User instruction TYREinflate 450 |
|  | Movie application TyreInflate How to Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (EN) |
|  | Product movie TyreInflate How to Video (IT) |
|  | Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA) |
|  | Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display |
|  | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon található

** 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikusokat a termék adatlapján talál.

Lemondás

Termék adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM