

TYREInflate 450



Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 3,5 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerő mechanizmus



LED lámpa

Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



Gyors légkompresszor feltekeredő kábel

Az OSRAM TyreInflate 450 mindössze 3,5 perc alatt** teljesen felpumpálja a lapos gumit. Automatikus leállítás funkcióval rendelkezik, így gumibroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Digitális háttérvilágítással ellátott kijelzővel és fehér LED fénnel felszerelt, így sötétben is optimális megvilágítást biztosít. A TyreInflate 450's lapos, tömör kialakítása használat közben is biztosítja az egység stabilitását, a feltekeredő kábel pedig kiküszöböli annak összegubancolódását, hogy mielőbb ismét útra kelhessen. Egy háromrésztes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhöz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTI450
Felfújási idő	3.5 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	50 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
Töltési idő (óra)	N/A
Kijelző mérete	40 x 35 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Méretek és súly

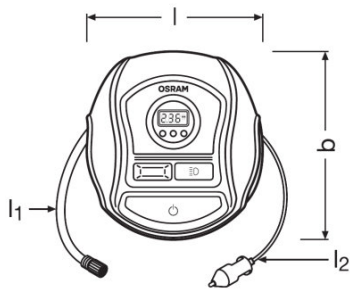

Hosszúság	197.0 mm
Szélesség	88.0 mm
Magasság	180.0 mm

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTI450
----------------------	--------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Termék adatlap



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620216	TYRE inflate 450	Folding Box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Karton 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 450
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfeleltetés

- * részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon található
- ** 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

