

Lightbar FX1000-CB SM




ECE tanúsítás – 2 x ECE R112

A szükséges teszteket elvégezték és a jóváhagyásokat beszerették, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék. 2) Központi egyszeri felszerelési lehetőséggel ECE hivatkozási szám: 50+50



Kombinált nyaláb

Kétcélú kialakítás: tompított és távolsági fényszóró használat. A közelben széles körű, a távolban pedig éles megvilágításhoz.



Akár 635 méter hosszú fénykéve

Látni és látszani az OSRAM-mal



közúton és terepen

Sokrétű alkalmazás és rugalmas használat. Közúton, mellékúton, terepen, munkahelyen és szabadidőben.



A fény életre kel az OSRAM LEDDriving kiegészítő fényszórókkal

Sötét országutakon, erdei utakon, a járt utat elhagyva, mellékúton vagy közúton, az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM kiváló előrelátást biztosít. A 40 erős, nagy teljesítményű, hosszú élettartamú LED-nek köszönhetően az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM hatótávolsága akár a 635 métert is elérheti, kiváló előretekintést kínálva a sofőr számára mellékúton és közúton is. Az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM akár 6000 kelvines teljesítményével még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent láthatóság esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 8000 lumenes fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyszerűsebb fényelosztással rendelkezik. Ez az Ön számára jobb látási viszonyokat, a többi autós számára pedig a járműve jobb láthatóságát eredményezheti, ezáltal pedig nagyobb biztonságot mellékúton és közúton egyaránt. Akár mellékúton, akár közúton – az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM nagy teljesítménye és akár 5000 órás, hosszú szervizélettartama egyaránt lenyűgöző. Rugalmas, számos környezeti hatásnak is ellentmondó alkalmazhatóság, az olyan kiváló minőségű alapanyagoknak, mint az alumínium burkolatnak és a stabil polikarbonát lencsének köszönhetően pedig különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló kivitel. Az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM fényszórókat DIN-minősítésű környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP69K IP-védelmi osztálynak minősítették a víz, a por, az ütések, a hőség, a hideg és a tartós rázkódás extrém hatásaira vonatkozóan. A LED fénycsövek hőmérsékletét egy integrált vezérlő és hőkezelő rendszer szabályozza, megelőzve a túlmelegedés okozta károsodást. A polaritás elleni védelem megszünteti a tápfeszültség rossz polaritását, ezáltal megelőzi a LED-ek automatikus lekapcsolása által okozott károkat. Akár mellékúton, akár közúton, az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM hasznos és hatékony kiegészítője járművének. Ezeket az ECE-tanúsítással rendelkező LED járműlámpákat nem szükséges a jármű dokumentumaiba bejegyeztetni²⁾. ECE hivatkozási szám: 50+50. Az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM személygépjárművekre, tehergépjárművekre, mezőgazdasági gépekre, kereskedelmi járművekre, munkagépekre, lakókocsokra, off-road járművekre és quadokra szerelhető fel²⁾. Az OSRAM LEDDriving Lightbar FX1000-CB SM sokrétűen alkalmazható, és rugalmas használati lehetőségeket biztosít.²⁾ Az OSRAM LEDDriving járműlámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! A termékre speciális beszerelési szabályok vonatkozhatnak. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL114-CB SM
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényszóró

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	140.00 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	8000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	635 m

LED modul információ

LED-ek száma / modul	40
----------------------	----


Méretetek és súly

Termék súlya	4360.00 g
Hosszúság	1074 mm
Szélesség	83.0 mm
Magasság	54 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 h
Garancia	5 years

További termékadatok

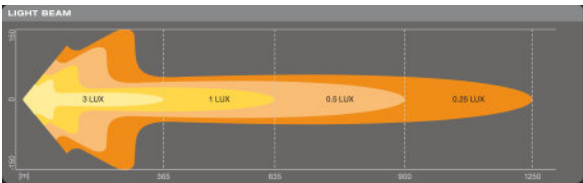

Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	Open wire
Product remark	Beam Pattern: Combo

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, 2 x R112
Jóváhagyási jelek	E57 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL114-CB SM
----------------------	----------------

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172154031
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c2b80793-fe0b-4e19-b939-6a319f84b67b

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172154031	Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 LEDDL114-CB SM	Folding Box 1	1147 mm x 138 mm x 89 mm	14.09 dm ³	4835.00 g
4062172154048	Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 LEDDL114-CB SM	Karton 2	1165 mm x 295 mm x 121 mm	41.58 dm ³	10595.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving Lightbar FX1000-CB SM
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)

Termék adatlap

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving Lightbar FX1000-CB SM LEDDL114-CB SM

Jogi tájékoztatás:

Az OSRAM LEDriving Lightbar FX1000-CB SM beszerelése teljes mértékben megfelel az ECE előírásainak, ezért nem szükséges bejegyeztetni. Ez nem vonatkozik az országok egyedi, a termék szabványos ECE-tanúsítványa feletti követelményeire.

1) Részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon

2) Az OSRAM LEDriving járműlámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! A termékre speciális beszerelési szabályok vonatkozhatnak. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani.

A pontos feltételeket illetően lásd: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM