

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC TW

Compact constant current LED driver – Dimmable



Alkalmazási területek

- Classrooms
- Conference rooms
- Daylight simulation for windowless rooms
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for indoor and outdoor SELV installations

A termék előnyei

- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)

A termék jellemzői

- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Supply voltage: 220...240 V
- Usable as DT6 (2-channel) or DT8 (Tunable White) driver



Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia [calc.]	Bemeneti feszültség, AC	Bemeneti feszültség DC	Teljes harmonikus torzítás	Teljesítménytényező, λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 15 % ²⁾	0.47C...0.92C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 15 % ²⁾	0.42C...0.95
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	0.74C...0.96
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	0.83C...0.97

Termékmegnevezés	Efficiency in full-load	Bemelegedési áram	Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	87 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	90 % ³⁾	19 A ¹²⁾	22	-	36
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	90.5 % ³⁾	27 A ¹⁴⁾	14	-	23

Termékmegnevezés	Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	Lökőfeszültség-állóság, (L-N)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV

Termékmegnevezés	Névleges kimeneti feszültség	U-OUT (üzemi feszültség)	Névleges kimeneti áram	Default output current, 2-channel DT6
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾	300 mA ⁷⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA	300 mA ⁷⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA	350 mA ⁷⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA	600 mA ⁷⁾

Termékmegnevezés	Default output current, TW DT8	Kimeneti áram tűrés	Kimeneti ripple áram (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 mA ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 mA ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 mA ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 mA ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾

Termékmegnevezés	Output PSTLM	Output SVM	Névleges kimeneti teljesítmény y	Legnagyobb kimenő teljesítmény
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<1	<0.4	18 W ¹⁰⁾	18 W

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Output PSTLM	Output SVM	Névleges kimeneti teljesítmény	Legnagyobb kimenő teljesítmény
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<1	<0.4	25 W ¹¹⁾	27 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<1	<0.4	38 W ¹³⁾	38 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<1	<0.4	55 W ¹⁵⁾	55 W

Termékmegnevezés	Default output current	Galvanic isolation DALI/mains	Current set	Veszteségi teljesítmény készenléti
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 mA	Basic	DALI / NFC	<0.2 W
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 mA	Basic	DALI / NFC	<0.2 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 mA	Basic	DALI / NFC	<0,25 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 mA	Basic	DALI / NFC	<0,25 W

Termékmegnevezés	Networked standby power [PIM]	Galvanic isolation DALI/output	Galvanikus elválasztás primer/szekunder
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<0.20 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<0.20 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<0.25 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<0.25 W ³⁾	SELV	SELV

1) Permitted voltage range
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) $t_{szélesség} = 180 \mu s$ (mérve: 50 % I_{peak})
5) Maximum 60 V
6) $\pm 3\%$
7) Per channel
8) Sum of both channels
9) Ripple average at 100 Hz
10) Partial load 3...18 W
11) Partial load 3...25 W
12) $t_{width} = 200 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})
13) Partial load 5.25...38 W
14) $t_{width} = 205 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})
15) Partial load 9...55 W


Méretetek és súly

Termékmegnevezés	Szerelési furattávolság, hosszúság	Szerelési furattávolság, szélesség	Termék súlya	Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	167.8 mm	-	190.00 g	0,75...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	167.8 mm	-	190.00 g	0,75...1,5 mm ² ¹⁾	0,2...1,5 mm ² ¹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	200.00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	220.00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾	0,5...1,5 mm ² ¹⁾

Termékmegnevezés	Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	Magasság	Szélesség	Hosszúság
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	34.0 mm	44.5 mm	203.0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	34.0 mm	44.5 mm	203.0 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	25.0 mm	75.0 mm	135.0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	25.0 mm	75.0 mm	135.0 mm

¹⁾ Solid or flexible leads


Produkt Strichzeichnungen (vermasst)

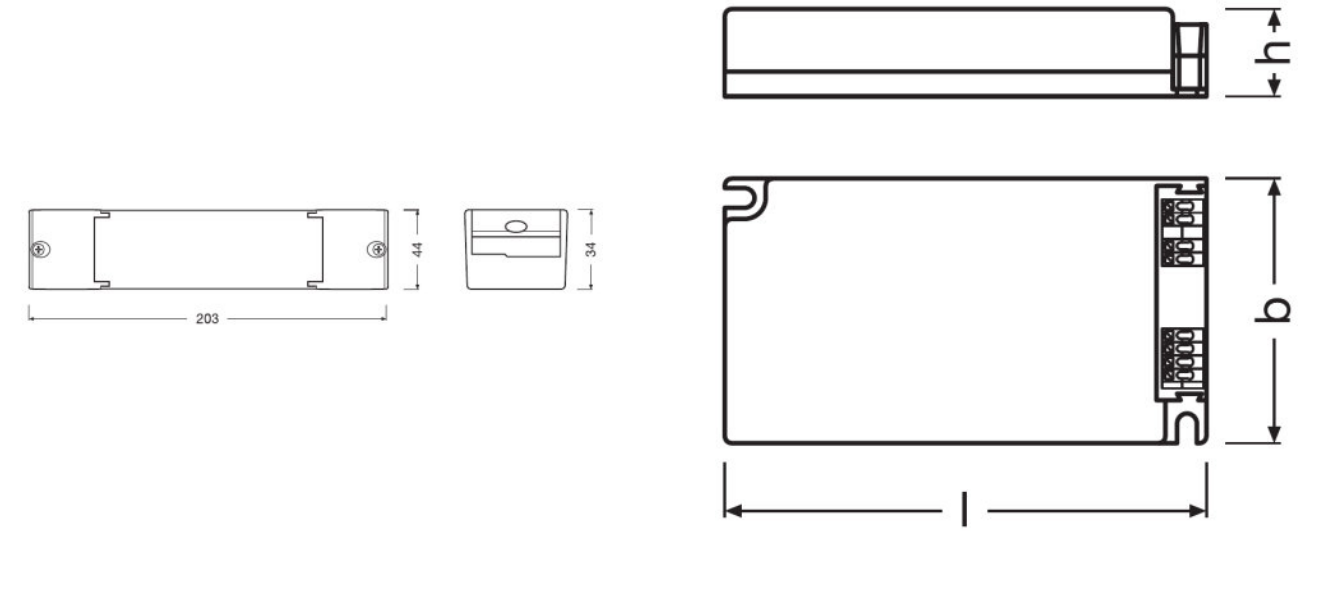

OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I, OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I

OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW

Termékcsalád adatlap

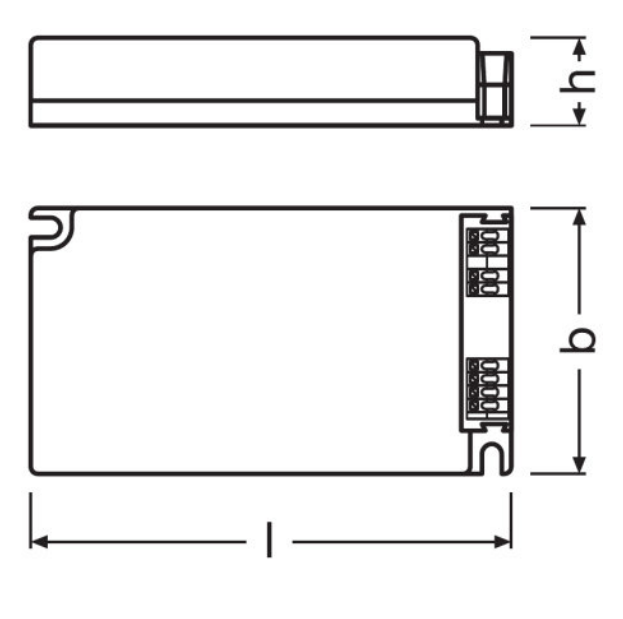

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW

Szín és anyag

Termékmegnevezés	Ház anyaga
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Plastic
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Plastic

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Max. házhőmérséklet hibaállapotban	Hőmérséklet-tartomány tároláskor
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-25...+60 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
Termékmegnevezés	Megengedett légnedvesség üzem közben			
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	5...85 % ²⁾			
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	5...85 % ²⁾			

¹⁾ Maximum a Tc-ponton

Termékcsalád adatlap

2) Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Termékmegnevezés	Elektronikus előtét élettartam
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

További termékadatok

Termékmegnevezés	Tokozott
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Nem
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Nem
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Nem
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Nem

Képességek

Termékmegnevezés	Dimmelhető	Dimmelő interfész	Dimmelési tartomány	Dimmelési módszer
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció

Termékmegnevezés	Túlmelegedés védelem	Túlterhelés védelem	Zárlatvédett	Nem terhelés-védett
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes

Termékmegnevezés	Intended for no-load operation	Max. vezetékho sz lámpa/LED modul	Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	Csatlakozás típusa, bemeneti oldal
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Intended for no-load operation	Max. vezetékhoz sz lámpa/LED modul	Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	Csatlakozás típusa, bemeneti oldal
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs

Termékmegnevezés	Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	Igen ³⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	Igen ³⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	Igen ³⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	Igen ³⁾

Termékmegnevezés	Control interface	Átmenő huzalozásra alkalmas	Programming interface
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI-2	Igen	DALI, NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI-2	Igen	DALI, NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC

Termékmegnevezés	Állandó fényáram funkció	Tartalékvilágításhoz alkalmas	Number of channels
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Programozható	Igen	2 ⁴⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Programozható	Igen	2 ⁴⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Programozható	Igen	2 ⁴⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Programozható	Igen	2 ⁴⁾

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 253

3) Acc. DALI part 252

4) Default operation mode: tunable white DT8; optional operation mode: 2-channel DT6

Programming

Termékmegnevezés	Box programming	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Yes	Igen	Nem
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Yes	Igen	Nem
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Yes	Igen	Nem
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Yes	Igen	Nem

Termékmegnevezés	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI / NFC

Programmable features

Termékmegnevezés	Lamp Operating Time	Constant Lumen	Operating Current
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Igen	Igen	Igen
Termékmegnevezés	OEM Key	Corridor Functionality	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Nem	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Nem	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Nem	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Nem	Igen	Igen
Termékmegnevezés	Dim to Dark	Soft Switch Off	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Igen	Igen	Igen
Termékmegnevezés	DALI-2 Luminaire Data	Emergency Mode	DALI Settings
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Igen ¹⁾	Igen	Igen
Termékmegnevezés	Driver Guard	End of Life	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Igen	-	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Igen	-	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Igen	-	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Igen	-	

¹⁾ Acc. DALI part 251

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Jóváhagyási jelek	Szabványok	Érintésvédelmi osztály	Védettség típusa
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547/Acc. to CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20

Termékcsalád adatlap

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	85044083900

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	28-04-2023	4062172211543	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	28-04-2023	4062172211567	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	21-07-2023	4062172123501 4050732497308	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	21-07-2023	4062172123525 4050732497315	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	916838d0-81e1-4a79-b593-f34f3f44c7d1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9717d8f3-390e-49b2-84c8-110328b8b612
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8162289-3e12-4f4d-8104-490069fe2434 adaf701f-b8b2-4355-b326-d0be798f2e5a
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	129a71b3-1c82-4a8f-8d0c-870827f842e9 e34b9cb6-8048-4a46-9c3b-5f3bd2b2c48d

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Adatlap szöveg

- Electrical connections between the two output channels are not allowed.

Sales and Technical Support

Termékcsalád adatlap

Sales and Technical Support www.osram.com

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I IGS 040221
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I STEP 040221
	CAD Data 2-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD2PDF 040221
	CAD data 3-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD3PDF 040221
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI NFC TW CB DE1 64955 010621
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW CE 4274927 161023
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW UK CE 4281062 040923
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW IGS 101220
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW STEP 101220
	CAD Data 2-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD2PDF 101220
	CAD data 3-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD3PDF 101220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW IGS 111220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW STEP 111220
	CAD Data 2-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD2PDF 111220

Termékcsalád adatlap

	CAD data 3-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD3PDF 111220
---	---

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172211543	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Karton 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm ³	4014.00 g
4062172211567	OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Karton 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm ³	4014.00 g
4062172123501	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Karton 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm ³	4285.00 g
4062172123525	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Karton 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm ³	4685.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Opcionális tartozékok

Termékmegnevezés	Tartozékok neve	Tartozékok kódja
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570

Termékcsalád adatlap

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC OT CABLE CLAMP A-STYLE TL
TW

4052899325982

Adatvédelem

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.