


LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Figyelmeztető és biztonsági lámpák

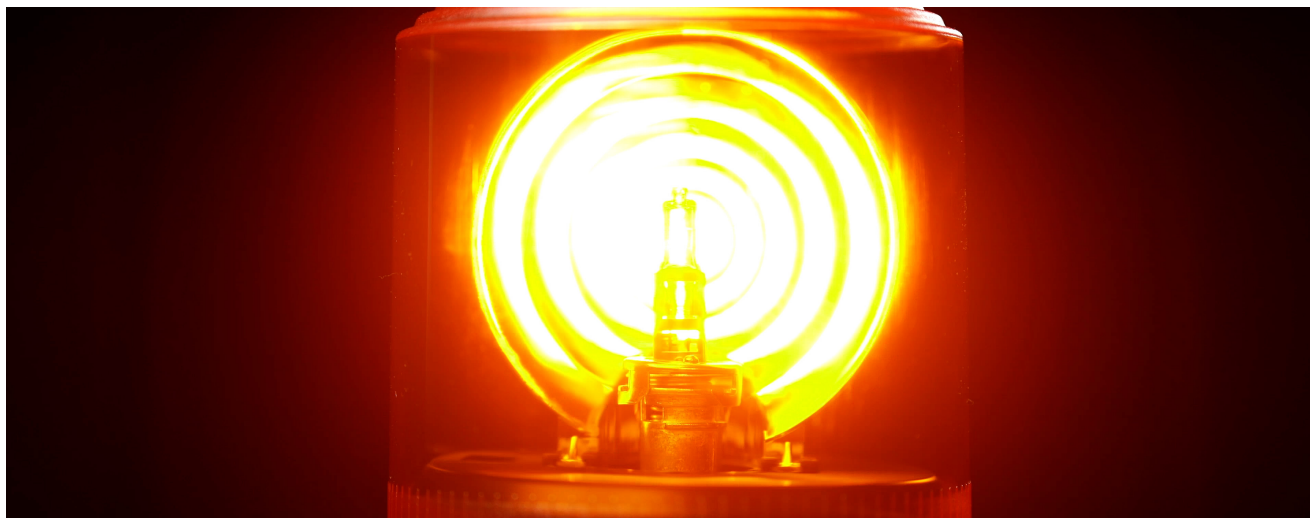

360°-os forgó jelzőfény

Jobb láthatóság és ezáltal nagyobb biztonság az Ön és mások számára



24 V kompatibilis

A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál.



Érintésvédelmi osztály: IP65

Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott



EGB-tanúsítvány - EGB R65 & EGB R10

A szükséges teszteket és jóváhagyásokat elvégezték, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék1)



A fény biztonság - Látni és látszani az OSRAM-mal

Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY 360°-ban forgó sárga jelzőfény felszerelhető a szokatlan szélességgel, hosszúsággal vagy terheléssel rendelkező járművekre, valamint városi karbantartó járművekre, vészhelyzeti, parancsnoki és baleset-elhárító járművekre, hogy felhívja a figyelmet a szokatlan közúti helyzetekre vagy munkakörnyezetre. Az OSRAM forgó jelzőfénye veszélyes vagy speciális helyek jobb vizuális észleléséhez, megjelöléséhez és biztosításához használható. Továbbá a forgó jelzőfények létesítményekben, gépeken és berendezéseken, valamint riasztórendszerekben is alkalmazhatók. Az OSRAM forgó jelzőfényt nagy hatékonyság jellemzi a magas minőségű, akár 1900 lumenes és 2200 Kelvin színhőmérsékletű H1 halogénlámpának köszönhetően, így jobb láthatóságot biztosít és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt Önnek és másoknak nappal és éjszaka. A csúszásmentes, ütésnyelő gumirozott fejének köszönhetően az OSRAM figyelmeztetőlámpája különösen ellenáll a rezgésnek. Ugyanakkor a teljesen gumirozott fej tömítésként működik a termék és az alatta lévő felület között. A jelzőfényen felhalmozódó szennyeződések csökkentése és megakadályozása érdekében az OSRAM LIGHTsignal HAL sima felületet használ a házon, így megakadályozza, hogy a jelzés hatékonyságát a szennyeződés rontsa. Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY nagy fényerejével győz meg. A ház belsejének speciális szerkezete és a fényesre csiszolt parabolikus reflektor segítségével hatékony és eredményes fénykibocsátás jön létre. A jelzőfény a 24 V-os járművekhez alkalmazható, és a robosztus és funkcionális kialakításnak köszönhetően a jelzőfény többféle alkalmazási lehetőséget és nagy rugalmasságot kínál. A termékben található rögzítőanyag lehetővé teszi a közvetlen és pontos rögzítést és ezáltal a jelzőfény azonnal használható. A hárompontos rögzítőrendszer lehetővé teszi a jelzőfény biztonságos és szilárd rögzítését a jármű tetején. Ezenkívül az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfénye megfelel az ECE R10 és R65 irányelveknek, ezért közúti forgalomban való használatra engedélyezett¹⁾ Az OSRAM LIGHTsignal HAL jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség és a hideg extrém hatásaira, és IP65 védelmi osztályú minősítést kapott. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát kínál²⁾ Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekor, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	RBL101
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Figyelmeztető és biztonsági lámpák


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	7000 W
Névleges feszültség	240 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	2200 K
Fényszín LED	Amber

Méretetek és súly

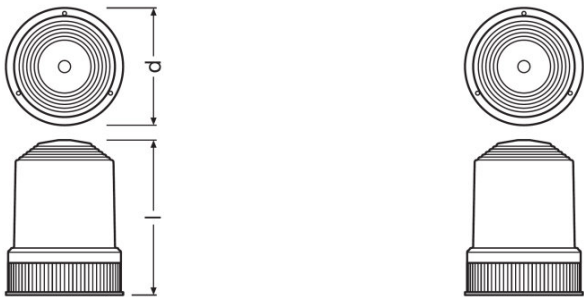

Termék súlya	65300 g
Hosszúság	1500 mm
Magasság	1930 mm

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

Képességek

Technológia	Halogen
-------------	---------

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP65
------------------	------

Ország-specifikus kategorizálás

Termék adatlap

Rendelési hivatkozás	RBL101
----------------------	--------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172192828
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Folding Box 1	155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm ³	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Karton 12	495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm ³	9552.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Jogi tanács

1) Az OSRAM LIGHTsignal HAL JELZŐFÉNY az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, így közúti használatra is beszerelhető és működtethető. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani. Figyelem! Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

Termék adatlap

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM