



## STARTERcable 200A

**Akár 200 A csúcsáramértékek**

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához

**Akár 2,0 liter**

Alkalmos a legfeljebb 2,0 literes benzinmotorral rendelkező járművek indításához

**2 éves OSRAM garancia\***

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

**Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól**

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 200A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 3 méter, keresztmetszete 8,5 mm<sup>2</sup>. A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 2,0 liter lökettérfogatú dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 200 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 100 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 6V és 12V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 200A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a terminálokban lévő fogantyúk különböző színei csökkenti a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát\* kínál.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok


### Termékinformáció

Engine type	Petrol
-------------	--------

### Elektromos adatok

Peak Amps	200A
Continuous amp rating	100 A

### Physical Attributes & Dimensions

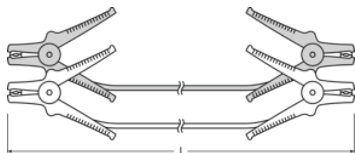

Hosszúság	290 mm
Szélesség	220 mm
Magasság	60.0 mm

### Méreték és súly

Cross section area	8.5 mm <sup>2</sup>
Engine size	≤ 2.0L

### Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

### Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

## Logisztikai adatok

## Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220859	STARTERcable 200A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm <sup>3</sup>	4019.00 g
4062172220866	STARTERcable 200A	Karton 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm <sup>3</sup>	4373.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Jogi tanács

\*részletes feltételek:

[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM