


STARTERcable 300A

**Akár 300 A csúcsáramértékek**

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához

**Akár 3,5 liter**

Alkalmos a legfeljebb 3,5 literes benzín- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához

**2 éves OSRAM garancia***

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

**Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól**

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 300A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 3 méter, keresztmetszete 16 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 3,5 liter lökettérfogatú benzín- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 300 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 150 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 6V és 12V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 300A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Elektromos adatok

Peak Amps	300A
Continuous amp rating	150 A

Physical Attributes & Dimensions

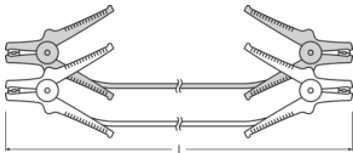

Hosszúság	300.0 mm
Szélesség	240 mm
Magasság	80.0 mm

Méreték és súly

Cross section area	16 mm ²
Engine size	≤ 3.5L

Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220873	STARTERCable 300A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	5027.00 g
4062172220880	STARTERCable 300A	Karton 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	5381.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM