


## STARTERcable 700A



## Akár 700 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához



## Akár 5,5 liter

Alkalmos a legfeljebb 5,5 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



## 350A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 350 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott



## 2 éves OSRAM garancia\*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



## Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 700A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 3,5 méter, keresztmetszete 25 mm<sup>2</sup>. A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 5,5 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 700 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 350 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 700A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát\* kínál.

## Termék adatlap

### Műszaki adatok


#### Termékinformáció

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

#### Elektromos adatok

Peak Amps	700A
Continuous amp rating	350 A

#### Physical Attributes & Dimensions

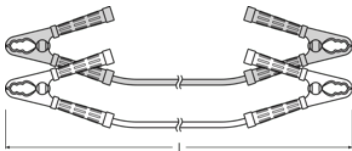

Hosszúság	300.0 mm
Szélesség	200 mm
Magasság	90.0 mm

#### Méreték és súly

Cross section area	25 mm <sup>2</sup>
Engine size	≤ 5.5L

#### Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

#### Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

### Logisztikai adatok

## Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220910	STARTERcable 700A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm <sup>3</sup>	7523.00 g
4062172220927	STARTERcable 700A	Karton 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm <sup>3</sup>	7877.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Jogi tanács

\*részletes feltételek:

[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM