Termék adatlap

STARTERcable 900A



Akár 900 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához

Akár 7,0 liter

Alkalmas a legfeljebb 7,0 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához

450A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 450 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott

2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre.

Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 900A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 4,5 méter, keresztmetszete 35 mm². A hossznak és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 7,0 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 900 A csúcsáram is elérhető, ugyanakkor a 450 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 900A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszeken lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Engine type	Diesel / Petrol

Elektromos adatok

Peak Amps	900A
Continuous amp rating	450 A

Physical Attributes & Dimensions

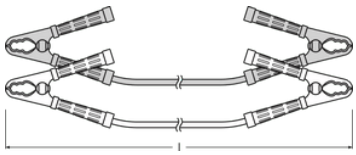

Hosszúság	310 mm
Szélesség	220 mm
Magasság	100.0 mm

Méretek és súly

Cross section area	35 mm²
Engine size	≤ 7.0L

Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220958	STARTERcable 900A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm^3	10067.00 g
4062172220965	STARTERcable 900A	Karton 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm^3	10421.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Jogi tanács
*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garanciaAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.