

STARTERcable 1200A



Akár 1200 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához




600A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott



Akár 9,5 liter

Alkalmos a legfeljebb 9,5 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 5 méter, keresztmetszete 50 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 9,5 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 1200 A csúcsáram is elérhető, ugyanakkor a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Elektromos adatok

Peak Amps	1200A
Continuous amp rating	600 A

Physical Attributes & Dimensions

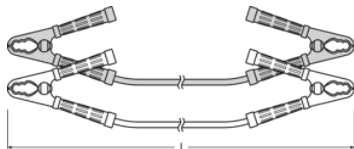

Hosszúság	340 mm
Szélesség	250 mm
Magasság	105 mm

Méreték és súly

Cross section area	50 mm ²
Engine size	≤ 9.5L

Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220996	STARTERCable 1200A	Bag 1	340 mm x 340 mm x 100 mm	11.56 dm ³	7494.00 g
4062172221009	STARTERCable 1200A	Karton 2	360 mm x 200 mm x 300 mm	21.60 dm ³	7886.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM