Termék adatlap

TYREinflate Connect 650

Töltse le az alkalmazásban
Az intelligens alkalmazás tárolja és letölti az autójára vonatkozó abroncsnyomást az OSRAM TYREinflate Connect 650-re

Automatikus leállítás funkció
Az előre beállított nyomásérték elérésekor működésbe lépő automatikus leállítás funkció.

Szivárgásérzékelés
A gumiabroncsnyomás csökkenését érzékelő funkció

OSRAMconnect
Összeköti Önt az autójával

OSRAMconnect alkalmazás kompatibilis abroncspumpa

Javítsa vezetési teljesítményét és csökkentse üzemanyagköltségeit a helyes gumiabroncsnyomás folyamatos biztosításával! Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az OSRAMconnect alkalmazással kompatibilis digitális abroncspumpa. Háttérvilágításos kijelzője biztosítja az abroncsok egyszerű és pontos nyomásmérését [3)]. A mért értékeket BAR, kPA vagy PSI egységben mutatja. Az alkalmazás maximum 5 jármű és adatai tárolására alkalmas. Aktív emlékeztető és szivárgásérzékelő funkciókkal rendelkezik. Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az előre beállított nyomás elérésekor automatikusan kikapcsol. A berendezést szelepsapka-tárolóval, 3,3 méteres hosszúságú behúzható tápkábellel, 12 V-os olvadó biztosítékkal, és 65 cm hosszúságú rugalmas levegőszállító tömlővel egészítettük ki. A hozzá tartozó LED lámpa biztosítja éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén a szükséges világítást és egy nagy be-/kikapcsoló gomb a további manuális működtetéshez. A mintegy 3 perces abroncsfújási idő [2)] biztosítja a gyors indulást és megérkezést. A készülékhez 3 részes adapter tartozik kerékpárabroncsok, labdák és más felfújható eszközök felpumpálásához, továbbá egy tartós tárolótáska. Az OSRAM a termékre 2 éves garanciát biztosít [1)]

[1)] A pontos feltételek megtalálhatók itt: www.osram.hu/am-garancia

[2)] 13” méretű lapos abroncs felfújása 2,41 BAR nyomásra

[3)] A gumiabroncsnyomásra és az abroncsok felfújására

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncsokon kell végezni

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	3.0 min
Maximális nyomás	6.9 bar
Légtömlő hossza	65 cm
Tápkábel hossza	3.3 m
Kijelző mérete	40 x 35 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTIC650

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Physical Attributes & Dimensions

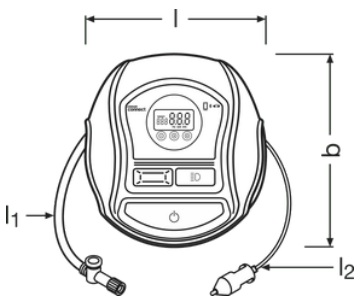



Hosszúság	200.0 mm
Szélesség	90.0 mm
Magasság	219.0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	90 dB

További termékadatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Kijelző típusa	Digitalis
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4052899622883
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985



ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Folding Box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm^3	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Karton 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm^3	1829.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	File
	User instruction TYREinflate Connect 650

Biztonsági tanács
Maximális zajszintje 90 dB.

Jogi tanács
1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia

2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján

3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.