

TYREinflate Connect 650

**Töltse le az alkalmazásban**

Az intelligens alkalmazás tárolja és letölti az autójára vonatkozó abroncsnyomást az OSRAM TYREinflate Connect 650-re

**Automatikus leállítás funkció**

Az előre beállított nyomásérték elérésekor működésbe lépő automatikus leállítás funkció.

**Szivárgásérzékelés**

A gumiabroncsnyomás csökkenését érzékelő funkció

**OSRAMconnect**

Összeköti Önt az autójával

**OSRAMconnect alkalmazás kompatibilis abroncspumpa**

Javítsa vezetési teljesítményét és csökkentse üzemanyagköltségeit a helyes gumiabroncsnyomás folyamatos biztosításával! Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az OSRAMconnect alkalmazással kompatibilis digitális abroncspumpa. Háttérvilágításos kijelzője biztosítja az abroncsok egyszerű és pontos nyomásmérését 3). A mért értékeket BAR, kPA vagy PSI egységben mutatja. Az alkalmazás maximum 5 jármű és adatai tárolására alkalmas. Aktív emlékeztető és szivárgásérzékelő funkciókkal rendelkezik. Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az előre beállított nyomás elérésekor automatikusan kikapcsol. A berendezést szelepsapka-tárolóval, 3,3 méteres hosszúságú behúzható tápkábellel, 12 V-os olvadó biztosítékkal, és 65 cm hosszúságú rugalmas levegőszállító tömlővel egészítettük ki. A hozzá tartozó LED lámpa biztosítja éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén a szükséges világítást és egy nagy be-/kikapcsoló gomb a további manuális működtetéshez. A mintegy 3 perces abroncsfújási idő 2) biztosítja a gyors indulást és megérkezést. A készülékhez 3 részes adapter tartozik kerékpárbroncsok, labdák és más felfújható eszközök felpumpálásához, továbbá egy tartós tárolótáska. Az OSRAM a termékre 2 éves garanciát biztosít 1)1) A pontos feltételek megtalálhatók itt: www.osram.hu/am-garancia2) 13" méretű lapos abroncs felfújása 2,41 BAR nyomásra3) A gumiabroncsnyomásra és az abroncsok felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncsokon kell végezni

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTIC650
Felfújási idő	3 min
Maximális nyomás	6.9 bar
Légtömlő hossza	65 cm
Tápkábel hossza	3.3 m
Töltési idő (óra)	N/A
Kijelző mérete	40 x 35 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	N/A

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	12000 W
Névleges feszültség	111 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Méretek és súly

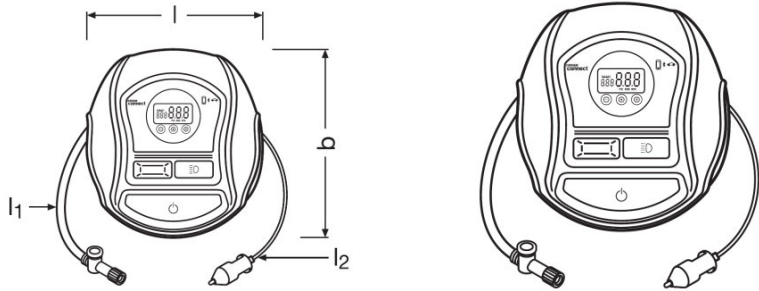

Hosszúság	2000 mm
Szélesség	900 mm
Magasság	2190 mm

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTIC650
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899622883
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Termék adatlap



Detail



Detail



Product Info Graphics




Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics




Product Info Graphics



Product Info Graphics

Remove the guesswork



Vehicle registration downloads the required tyre pressure

Can be edited if different tyre spec has been added to the vehicle

Accurate inflation



Start inflation from your phone

Try to start inflation

Automatically stops inflating once pressure reached

Inflation complete

Logs the date of inflation

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Folding Box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm ³	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Karton 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm ³	1829.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction TYREinflate Connect 650

Biztonsági tanács

Maximális zajszintje 90 dB.

Jogi tanács

1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia

2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján

3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncon kell végrehajtani

Termék adatlap

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM