Termék adatlap

BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | Type 2

Töltőkábel elektromos és plug-in hibrid járművekhez



6/10/16 amper

Többféle töltőáram – 6/10/16 A – a mindenkori töltési követelmények kielégítéséhez

1,3/2,2/3,6 kWh

Többféle töltési sebesség – 1,3/2,2/3,6 kWh – a mindenkori töltési követelmények kielégítéséhez

5 m hosszú kábel

Ergonomikus markolat az optimális kezeléshez. A kábel hossza 5 méter.

Otthoni és út közbeni töltéshez

Ergonomikus markolat az optimális kezeléshez. A kábel hossza 5 méter.

Az OSRAM-mal a káros anyag kibocsátásmentes jövőért

Fedezze fel az elektromos vezetés világát az OSRAM segítségével. Töltse fel teljesen elektromos vagy a 2-es típusú plug-in hibrid járművét bármely kompatibilis töltőállomáson, amely rendelkezik 32A (1 fázisú) 2-es típusú csatlakozóval. A töltőkábel ergonomikus markolattal van ellátva az optimális kezelés érdekében. A kábel hossza 5 méter. Alkalmas nyilvános töltőállomásokon és otthon történő használatra. Ezenkívül a töltőkábelek porvédő kupakkal vannak felszerelve, és vízállóság szempontjából az IP65 szabvány szerint és az ütésállóság szempontjából az IK10 szabvány szerint lettek letesztelve. Amikor csatlakoztatva van a töltőkábel, az elektromos érintkezési pontok védettek por és a víz behatolása ellen az IP65 és az

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

IK10 szabványoknak megfelelően. A töltőkábel kiszerelése tartalmaz egy tartós és kompakt tárolózacskót is, amely a töltőkábel megfelelő tárolását teszi lehetővé a töltést követően. Ezenkívül a termék TÜV és CE tanúsítványokkal és 2 év garanciával rendelkezik*

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Tároló tok	Igen
Vehicle Charger Type	Type2
Charging Point Charger Type	Socket

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OPC20A05

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	1300 W /2200 W /3600 W
Névleges feszültség	240 V
Névleges áram	6 A /10 A /16 A

Physical Attributes & Dimensions

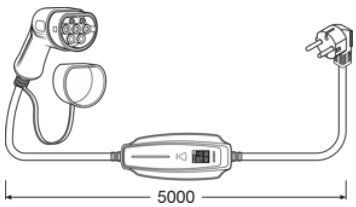

Hosszúság	5000 mm
Szélesség	120.0 mm
Magasság	120.0 mm

Élettartam

Garancia	2 év

További termékadatok

Operating Temperature	-25 +45 °C

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP65
Standards	TÜV / CE

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

IK Class	IK10

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	542fed56-27b1-425b-a4a9-2a4fce914aac

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899624092	BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	SLEEVES 1	305 mm x 200 mm x 92 mm	5.61 dm^3	4110.00 g
4052899624160	BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	Karton 4	436 mm x 388 mm x 352 mm	59.55 dm^3	17320.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.