


OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC LP

Compact constant current LED driver – Dimmable

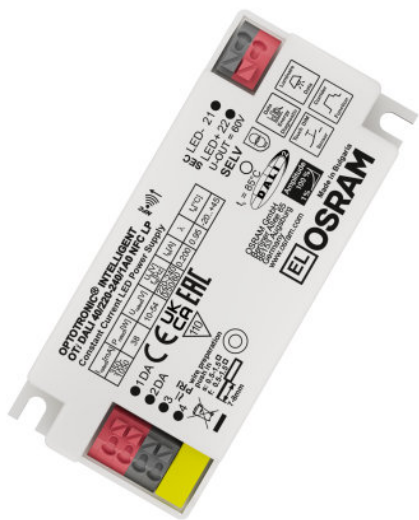

Alkalmazási területek

- Suitable for use in luminaires with flexible current setting
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for indoor SELV installations
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

A termék előnyei

- Versatile DALI window driver due to flexible output characteristic
- DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
- Easy to use in corridors and restrooms because of three-level Corridor function
- Touch DIM application: easy to control via pushbutton or sensor

A termék jellemzői

- Supply voltage: 220...240 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Line voltage: 198...264 V



Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges bemeneti feszültség	Hálózati frekvencia [calc.]	Bemeneti feszültség, AC	Bemeneti feszültség DC	Teljes harmonikus torzítás	Teljesítménytényező, λ
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	15 % ²⁾	0.52C...0.95 ³⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	0.33C...0.98
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	0.49C...0.99
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	0.70C...0.99
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	220...240 V	0,50,60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 10 % ¹¹⁾	0.64C...0.98

Termékmegnevezés	Efficiency in full-load	Készülék vesztesége	Bemelegedési áram	Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	82 % ⁴⁾	3,5 W	< 5 A ⁵⁾	80	130
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	87,5 % ⁴⁾	-	20 A ¹²⁾	82	130
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	88 % ⁴⁾	-	20 A ¹²⁾	50	80
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	88 % ⁴⁾	-	20 A ¹²⁾	35	55
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	90 % ⁴⁾	-	20 A ¹⁶⁾	12	20

Termékmegnevezés	Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	Lökőfeszültség-állóság, (L-N)	Névleges kimeneti feszültség	U-OUT (üzemi feszültség)
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	-	2 kV	1 kV	2.5...45 V ⁶⁾	60 V
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP		2 kV	1 kV	10...54 V ⁶⁾	60 V
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP		2 kV	1 kV	15...54 V ⁶⁾	60 V

Termékmegnevezés	Névleges kimeneti áram	Default output current	Galvanikus elválasztás primer/szekunder
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	150...700 mA ⁷⁾	350 mA	SELV
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	150...1050 mA ⁷⁾	350 mA	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	180...700 mA ⁷⁾	500 mA	SELV
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	350...1050 mA ⁷⁾	700 mA	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	600...1400 mA ⁷⁾	1050 mA	SELV

Termékmegnevezés	Galvanic isolation DALI/mains	Galvanic isolation DALI/output	Current set
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Basic	SELV	DALI / NFC
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Galvanic isolation DALI/mains	Galvanic isolation DALI/output	Current set	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Basic	SELV	DALI / NFC	

Termékmegnevezés	Kimeneti áram tűrés	Kimeneti ripple áram (100 Hz)	Output PSTLM	
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	±3 %	< 2 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	±3 %	< 3 % ⁸⁾	≤1	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	±3 %	< 5 % ⁸⁾	≤1	

Termékmegnevezés	Output SVM	Névleges kimeneti teljesítmény	Legnagyobb kimenő teljesítmény	Networked standby power [PIM]
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	≤0.4	10 W ⁹⁾	10 W ¹⁰⁾	≤0.15 W ⁴⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	≤0.4	18 W ¹³⁾	18 W ¹³⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	≤0.4	27 W ¹⁴⁾	27 W ¹⁴⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	≤0.4	38 W ¹⁵⁾	38 W ¹⁵⁾	0.13 W ⁴⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	≤0.4	55 W ¹⁷⁾	55 W ¹⁷⁾	≤0.19 W ⁴⁾

Termékmegnevezés	Veszteség i teljesítmény készenléti
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	≤0.15 W
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	

1) Permitted voltage range
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz
3) Full load at 220...240 V_{AC}/50 Hz
4) at 230 V, 50 Hz
5) t_{szélesség} = 100 μs (mérve: 50 % I_{peak})
6) Maximum 60 V
7) ±3%
8) Ripple average at 100 Hz
9) Partial load 1.5...10 W
10) Partial load 1.5...10 W
11) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
12) t_{width} = 25 μs (measured at 50 % I_{peak})
13) Partial load 3...18 W
14) Partial load 3.6...27 W
15) Partial load 7...38 W
16) t_{szélesség} = 200 μs (mérve: 50 % I_{peak})
17) Partial load 9...55 W


Méretetek és súly

Termékmegnevezés	Szerelési furattávolság, hosszúság	Termék súlya	Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	Vezeték-előkészítési hossz, bemenet
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	115.0 mm	5800 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	88,0 mm	120.00 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	88,0 mm	120.00 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	88,0 mm	130.00 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	94,0 mm	175.00 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	7...8 mm


Termékmegnevezés	Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	Magasság	Hosszúság	Szélesség	Szerelési furattávolság, szélesség
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	7...8 mm	210 mm	1240 mm	310 mm	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	7...8 mm	22.0 mm	97.0 mm	42.5 mm	34,0 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	7...8 mm	22.0 mm	97.0 mm	42.5 mm	34,0 mm
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	7...8 mm	22.0 mm	97.0 mm	42.5 mm	34,0 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	7...8 mm	22.5 mm	103.0 mm	67.0 mm	58,0 mm

1) Solid or flexible leads

Produkt Strichzeichnungen (vermasst)

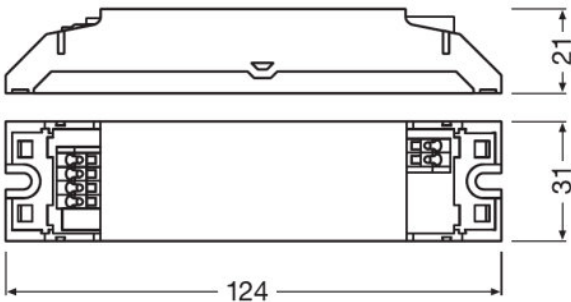


OTi DALI 10/220...240/700 NFC

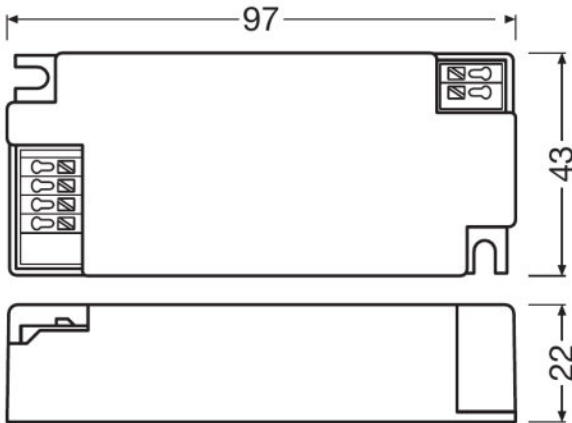


OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP


Termékcsalád adatlap

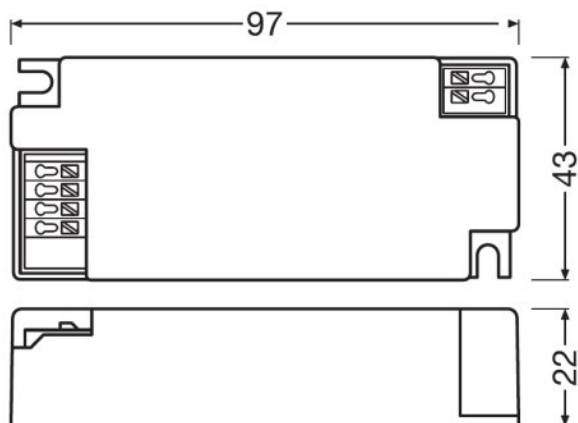

OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP

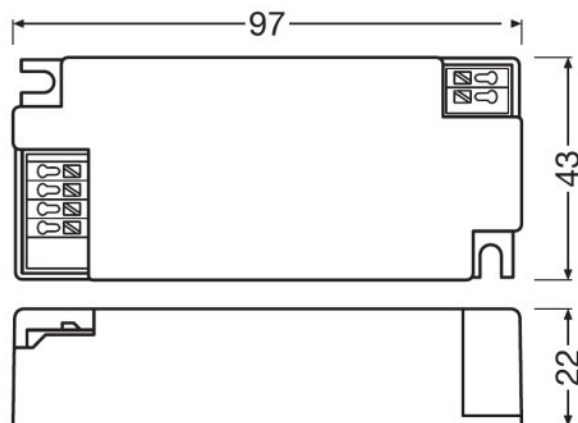

OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP

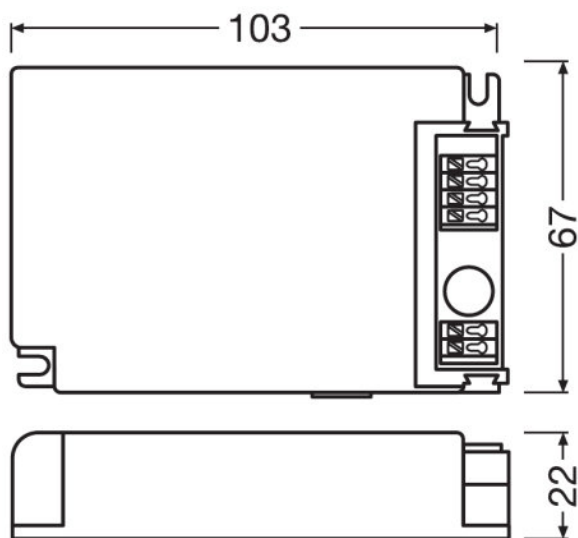

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP

Szín és anyag

Termékmegnevezés	Ház anyaga
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Plastic
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Plastic
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Plastic
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Plastic
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Plastic

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Környezeti hőmérséklet tartomány	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Max. házhőmérséklet hibaállapotban	Hőmérséklet-tartomány tároláskor
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	-20...+50 °C	80 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	-20...+50 °C	85 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	-20...+45 °C	85 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	-20...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C

Termékmegnevezés	Megengedett légnedvesség üzem közben
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	5...85 % ²⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	5...85 % ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	5...85 % ²⁾

1) Maximum a Tc-ponton
2) Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Termékmegnevezés	Elektronikus előtét élettartam
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	50000 / 100000 h ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	50000 / 100000 h ³⁾
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	50000 / 100000 h ³⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	50000 / 100000 h ¹⁾

1) T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
2) T_c = 80°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 70°C, 0.1% / 1,000 h failure rate
3) T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 75°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

További termékadatok

Termékmegnevezés	Tokozott	Utód EAN
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Nem	4062172143899
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Nem	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Nem	
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Nem	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Nem	

Képességek

Termékmegnevezés	Dimmelhető	Dimmelő interfész	Dimmelési tartomány	Dimmelési módszer
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Yes	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Aamplitudó moduláció

Termékmegnevezés	Túlmelegedés védelem	Túlterhelés védelem	Zárlatvédett	Nem terhelés-védett
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Automatic reversible	Automatic reversible	Automatic reversible	Yes

Termékmegnevezés	Intended for no-load operation	Max. vezetékhoz sz lámpa/LED modul	Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	Csatlakozás típusa, bemeneti oldal
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Nem	2,0 m ¹⁾	I / II	Nyomógombos kapocs

Termékmegnevezés	Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	DALI-2 Diagnostic Data	Control interface
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	DALI
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	DALI
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	DALI-2
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	DALI

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	DALI-2 Diagnostic Data	Control interface	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Nyomógombos kapocs	Igen ²⁾	DALI	

Termékmegnevezés	DALI-2 Energy Data	Programming interface	Number of channels	Tartalékvilágításához alkalmas
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen ³⁾	DALI, NFC	1	Igen
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen ³⁾	DALI, NFC	1	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen ³⁾	DALI, NFC	1	Igen
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen ³⁾	DALI, NFC	1	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen ³⁾	DALI, NFC	1	Igen

Termékmegnevezés	Átmenő huzalozásra alkalmas	Állandó fényáram funkció
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Nem	Programozható
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Nem	Programozható
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Nem	Programozható
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Nem	Programozható
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Nem	Programozható

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 253

3) Acc. DALI part 252

Programming

Termékmegnevezés	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App	Programming device
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen	Igen	DALI / NFC

Termékmegnevezés	Box programming
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Yes
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Yes
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Yes
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Yes

Programmable features

Termékmegnevezés	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen	Igen	Igen
Termékmegnevezés	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen	Igen	Igen
Termékmegnevezés	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock	Soft Switch Off
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen ¹⁾	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen ¹⁾	Igen	Igen
Termékmegnevezés	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Igen	Igen	Igen
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Igen	Igen	Igen
Termékmegnevezés	OEM Key		
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Nem		
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Nem		
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Nem		
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Nem		
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Nem		

¹⁾ Acc. DALI part 251

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Jóváhagyási jelek	Szabványok	Érintésvédelmi osztály	Védettség típusa
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	ENEC 10 / VDE / EL / CE / UKCA / DALI-2 / CCC / RCM / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	CE / UKCA / EL / DALI-2 / EAC	Acc. to EN 61347-1/Acc. to EN 61347-2-13/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 62386/Acc. to IEC 62386-101:Ed2/Acc. to IEC 62386-102:Ed2/Acc. to IEC 62386-207:Ed1	II	IP20

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	85044083900
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	85044083900
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	85044083900

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	02-06-2023	4062172250269	Lead
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	21-04-2023	4062172227674	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	21-04-2023	4062172227698	Lead
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	21-04-2023	4062172227711	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	21-04-2023	4062172224024	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d0c23a1f-92e6-4dfd-b602-7875f159968f
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	668ca664-22f7-4d6e-8dfe-a0c632395311
OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	93b7f05f-ad9e-4c94-8605-29b88ce435d5
OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bb767afb-334c-4417-96fd-bd5af49cf8cc
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7ddb7e17-068a-489b-99d3-99860a97aaa4

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Termékcsalád adatlap

Sales and Technical Support www.osram.com

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply OTi DALI 10 700 NFC
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	Declarations of conformity OTi DALI NFC UK DoC 4291512 240221
	CAD data OTi DALI 10 NFC IGS 140120
	CAD data OTi DALI 10 NFC STEP 140120
	CAD Data 2-dim OTi DALI 10 NFC CAD2PDF 140120
	CAD data 3-dim OTi DALI 10 NFC CAD3PDF 140120
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTi DALI NFC LP IGS 240921
	CAD data OTi DALI NFC LP STEP 240921
	CAD Data 2-dim OTi DALI NFC LP CAD2PDF 240921
	CAD data 3-dim OTi DALI NFC LP CAD3PDF 240921
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTi DALI 50 NFC LP IGS 271021
	CAD data OTi DALI 50 NFC LP STEP 271021
	CAD Data 2-dim OTi DALI 50 NFC LP CAD2PDF 271021
	CAD data 3-dim OTi DALI 50 NFC LP CAD3PDF 271021

Termékcsalád adatlap

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172250269	OTi DALI 10/220...240/700 NFC	Karton 20	260 mm x 116 mm x 83 mm	2.50 dm ³	1250.00 g
4062172227674	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC LP	Karton 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2490.00 g
4062172227698	OTi DALI 25/220...240/700 NFC LP	Karton 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2490.00 g
4062172227711	OTi DALI 40/220...240/1A0 NFC LP	Karton 20	208 mm x 122 mm x 107 mm	2.72 dm ³	2690.00 g
4062172224024	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC LP	Karton 20	218 mm x 124 mm x 155 mm	4.19 dm ³	3613.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Opcionális tartozékok

Termékmegnevezés	Tartozékok neve	Tartozékok kódja
OTi DALI 10/220...240/700 NFC	OT CABLE CLAMP N-STYLE	▶ 4062172046732

Adatvédelem

Termékcsalád adatlap

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.