Termék adatlap

BATTERYcharge 1002

9 szakaszos töltési ciklus
A savas ólom / AGM akkumulátorok egyszerű töltésére

6V / 12V kompatibilis
6V-tól 12V-ig terjedő járművekhez alkalmas, így a legtöbb motorkerékpárhoz, autóhoz és furgonhoz használható

Start/Stop kompatibilis
Start/Stop rendszerrel rendelkező járművekhez alkalmas

Megbízható, intelligens töltés egyszerűen

Ismerje meg a BATTERYcharge 2A-t, az OSRAM kompakt, intelligens akkumulátortöltőjét, amely kisebb akkumulátorok egyszerű karbantartására lett tervezve. A 2A töltési sebességnek köszönhetően ez az intelligens eszköz 6V és 12V rendszerekkel működik, így számos motorkerékpárhoz és kis járműhöz használható.

A savas ólom akkumulátorok 9 szakaszos teljesen automatikus töltési folyamata és a lítium akkumulátorok dedikált 7 szakaszos ciklusa biztosítja, hogy az akkumulátor a szükséges gondozást kapja.

Élvezze az egyszerű ellenőrzést az élénk kijelzővel, és használja ki az extra hosszú kábelek előnyeit a könnyű hozzáférés érdekében bármely motortérben. Amint az akkumulátor feltöltődik, a BATTERYcharge 2A automatikusan karbantartási módba kapcsol, így mindig készen áll az indulásra. IP65 minősítésű, tárolótáskával ellátott, hogy különböző körülmények között is teljesítse feladatát.

Akár a motorkerékpárját, akár egy kisebb járművet tart karban, a BATTERYcharge 2A intelligens és praktikus választás lehet a mindennapi akkumulátorgondozáshoz.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő

Elektromos adatok

Maximális akkumulátor kapacitás	40 (charging), 120 (maintence) Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

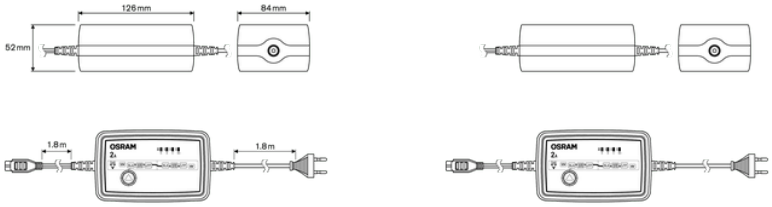

Hosszúság	126.0 mm
Szélesség	84.0 mm
Magasság	52.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.8 m
Clamps Cable Length	1.8 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Small Vehicles
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172426824	BATTERY charge 1002	Folding Box 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm^3	863.00 g
4062172426831	BATTERY charge 1002	Karton 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm^3	3852.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge OEBSC1002 OEBSC1005
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.