Termék adatlap

BATTERYcharge 1005

9 szakaszos töltési ciklus
Az ólomsavas / AGM akkumulátorok egyszerű töltéséhez

6V / 12V kompatibilis
Alkalmas 6V-tól 12V-ig terjedő járművekhez, ezért a legtöbb motorkerékpárhoz, autóhoz és furgonhoz használható

Start/Stop kompatibilis
Alkalmas Start/Stop rendszerrel rendelkező járművekhez

Megbízható, intelligens töltés egyszerűen

Fedezze fel az intelligens töltés következő generációját – BATTERYcharge 5A.

Ismerje meg a BATTERYcharge 5A-t, az OSRAM fejlett, intelligens akkumulátortöltőjét, amely arra lett tervezve, hogy magabiztosan folytathassa útját. Akár 5A töltési teljesítményével ez az intelligens eszköz 6V és 12V rendszerekkel működik, így számos motorkerékpárhoz és kisebb járművekhez használható.

A 9 szakaszos töltési folyamat révén az ólomsavas akkumulátorokhoz, és az egyedi 7 szakaszos ciklussal a lítiumakkumulátorokhoz, a BATTERYcharge 5A biztosítja, hogy akkumulátora megkapja a szükséges gondoskodást. A beépített javítási mód segít helyreállítani az akkumulátor állapotát, míg a generátor tesztelő felismeri a töltési problémákat, mielőtt azok gondot okoznának.

Élvezze a valós idejű ellenőrzést az élénk színes LCD kijelzőn, és éljen az extra hosszú kábelek nyújtotta könnyű hozzáférés előnyeivel bármely motortérben. Miután akkumulátora feltöltődött, a BATTERYcharge 5A automatikusan karbantartási módba kapcsol, hogy mindig készen álljon az indulásra. IP65 besorolású, különböző körülmények között is teljesít.

Akár motorkerékpárját, akár kisebb járművét tartja karban, a BATTERYcharge 5A az intelligens, praktikus választás a mindennapi akkumulátorápoláshoz.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Smart battery charger & Integrated Alternator Test, Battery Repair & Power Supply functions

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	up to 5.0 A
Maximális akkumulátor kapacitás	120 (charging) Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

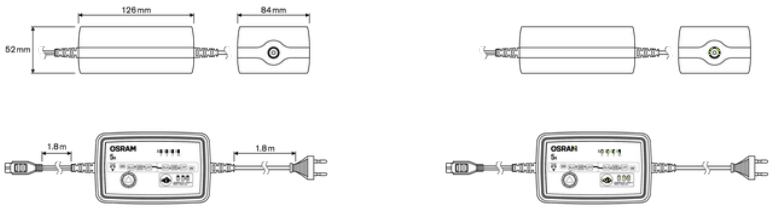

Hosszúság	126.0 mm
Szélesség	84.0 mm
Magasság	52.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.8 m
Clamps Cable Length	1.8 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Small Vehicles
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172426848	BATTERY charge 1005	Folding Box 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm^3	625.00 g
4062172426855	BATTERY charge 1005	Karton 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm^3	2900.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge OEBSC1002 OEBSC1005
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.