Termék adatlap

BATTERYcharge 1010

9-szintű töltési ciklus
Az ólom-savas / AGM akkumulátorok egyszerű töltéséhez

12V / 24V kompatibilis
12V-tól 24V-ig tartó járművekhez alkalmas, így a legtöbb motorkerékpárhoz, autóhoz és furgonhoz

Start/Stop kompatibilis
Start/Stop rendszerrel rendelkező járművekhez alkalmas

Megbízható, intelligens töltés egyszerűen

Ismerje meg az intelligens töltés következő generációját – BATTERYcharge 10A.

Bemutatjuk a BATTERYcharge 10A-t, az OSRAM legfejlettebb intelligens akkumulátortöltőjét, amely úgy lett tervezve, hogy biztos kézzel mozgásban tartsa gépjárművét. Akár 10A töltési teljesítményével ez az intelligens eszköz 12V-os és 24V-os rendszerekkel is működik, így számos autóhoz, furgonhoz és akár kereskedelmi járművekhez is használható.

Az ólom-savas akkumulátorok 9-szintű töltési folyamata és a lítium akkumulátorok dedikált 7-szintű ciklusa révén a BATTERYcharge biztosítja, hogy akkumulátora megkapja a megérdemelt gondoskodást. A beépített javítási mód segíti az akkumulátor működésének helyreállítását, míg a generátor teszt a töltési problémákat diagnosztizálja, mielőtt komoly meghibásodás történne.

Élvezze az élő folyamatkövetést a világos, színes LCD kijelzőn, és használja ki az extra hosszú kábelek előnyeit, amelyekkel bármilyen motortérben könnyedén hozzáférhet. Amint az akkumulátor feltöltött, a BATTERYcharge automatikusan fenntartási módba vált, így mindig készen áll az indulásra. IP65 minősítésű, és különféle körülmények között is képes teljesíteni.

Legyen szó akkumulátor cseréről, flottakezelésről vagy csak rendszeres ellenőrzésről, a BATTERYcharge 10A a modern sofőrök kényelmes megoldása.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Smart battery charger & Integrated Alternator Test, Battery Repair & Power Supply functions

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	up to 10.0 A
Maximális akkumulátor kapacitás	N/A Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	7 Ah

Physical Attributes & Dimensions

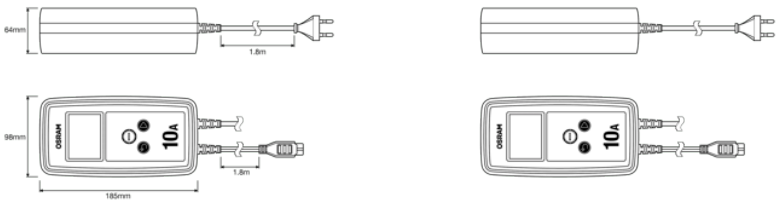

Hosszúság	185.0 mm
Szélesség	98.0 mm
Magasság	64.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.8 m
Clamps Cable Length	1.8 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car, SUV, Van
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172426862	BATTERY charge 1005	Folding Box 1	265 mm x 127 mm x 130 mm	4.38 dm^3	1450.00 g
4062172426879	BATTERY charge 1005	Karton 4	316 mm x 281 mm x 297 mm	26.37 dm^3	6200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge 1010 OEBSC1010
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.