

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



LED lámpa

Egyszerűen használható még sötétben és korlátozott látási viszonyok között is



Felfújás ideje

Egy 13 hüvelykes gumibroncsot kb. 2 perc alatt képes felfújni, és egy 15 hüvelykeset kb. 5 perc alatt²⁾³



Digitális gumibroncs-felfújó nagy méretű járművekhez

Az OSRAM TYREinflate 830-at kifejezetten nagyobb járművekhez és azok gumibroncsaihoz tervezték, ezért ideális személyautókhoz, lakókocsikhoz, önjáró lakókocsikhoz, terepjáró járművekhez, kisbuszokhoz és kisteherautókhoz. Ez a digitális gumibroncs-felfújó mindössze két perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes gumibroncsot, és 5 perc alatt²⁾ egy 22 hüvelykes gumibroncsot. Az automatikusleállítási-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok optimális abroncsnyomáson tarthatóak. Ezáltal csökken a gumibroncsok potenciális károsodásához vezető túlnyomás vagy alulnyomás kockázata. A TYREinflate 830 4 méteres tápkábellel rendelkezik, amellyel elérhető mind a négy gumibroncs, és amely közvetlenül a jármű 12 voltos csatlakozóaljzatához csatlakoztatható. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. A tartozékok között szerepel három adapter, amelyek segítségével a termék sportlabdákhoz és más, kisebb felfújható tárgyakhoz is használható, valamint egy tárolótáska, amely védi a terméket és gondos tárolást biztosít számára. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ ad erre a termékre. ¹⁾ A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra ²⁾ Egy 13 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre / 22 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,6 bar nyomásértékre történő felfújása alapján ³⁾ A gumibroncsnyomás és a gumibroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumibroncsra kell elvégezni

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTI830
Felfújási idő	2 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	85 cm
leeresztő szelep	Igen
Tápkábel hossza	4 m
Töltési idő (óra)	N/A
LED fény	Igen
Kijelző mérete	40 x 40 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Előre beállított funkció	Igen
Automatikus leállítás	Igen
Tároló tok	Igen
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	40-43 l/min

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	18000 W
Névleges feszültség	120 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Méretek és súly

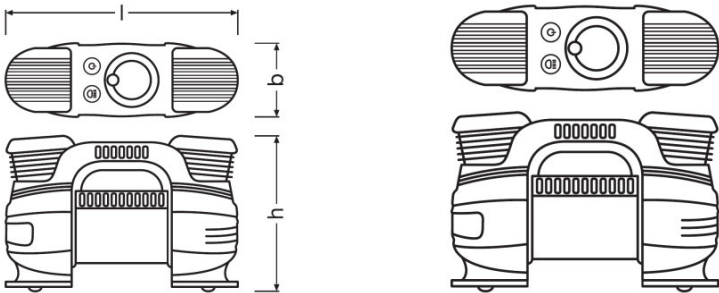

Hosszúság	2500 mm
Szélesség	1500 mm
Magasság	1000 mm

Termék adatlap

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Motorbike, Car, Small Van
Extrák	3 Piece Adaptor Kit

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	15 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTI830
----------------------	--------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294492
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172294492	TYRE inflate 830	Folding Box 1	300 mm x 125 mm x 190 mm	7.13 dm ³	2650.00 g
4062172294508	TYRE inflate 830	Karton 3	390 mm x 316 mm x 222 mm	27.36 dm ³	8200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File



Jogi tanács

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot 2) Egy 13 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,4 baros nyomásra / 22 hüvelyket gumibroncs lapos állapotból 2,6 baros nyomásra történő felfújása alapján 3) A gumibroncsnyomás és a gumibroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumibroncson kell elvégezni

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM