Termék adatlap

BATTERYjumpstart 1250A

Lemerült akkumulátorokat indít (BOOST 0V-ig).

A BOOST funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy sok járművet újraindítsanak még teljesen lemerült akkumulátorok esetén is.

Gumiabroncs-felfújó

Gumik gyors felfújása. Szikramentes, intelligens csipeszek fordított polaritás érzékeléssel és fejlett védelemi rendszerekkel.

Power Pack

Gyorsítsa az eszközök töltését a beépített USB-portok használatával.

Beépített LED-es munkafény a jobb láthatóság érdekében működés közben.

Tiszta láthatóságot biztosít gyenge fényviszonyok vagy vészhelyzetek esetén, segítve a felhasználókat, hogy bármikor megbízhatóan dolgozhassanak.

Erőteljes indítás beépített gumiabroncs-felfújással és továbbfejlesztett biztonsági funkciókkal.

Az OSRAM BATTERYjumpstart 1250A erős és megbízható indítást biztosít sok 12V-os járműhöz, akár 6,0L-es benzines és 2,8L-es dízelmotorokhoz. Az 1250A csúcsteljesítménnyel és a BOOST funkcióval teljesen lemerült, 0V-os akkumulátorokat is képes indítani. Az intelligens csipeszek beépített biztonsági funkciókkal, mint a fordított polaritás elleni védelem, szikravédelem és rövidzárlat-védelem, egyszerű csatlakozást biztosítanak, amelyeket egyértelmű hang- és vizuális jelzések támogatnak.

A beépített gumiabroncs-felfújó 0–35 psi (2,4 bar) között körülbelül 3,5 perc alatt gyors felfújást biztosít, segítve a sofőröket a rutinszerű utántöltési vagy vészhelyzeti alacsony nyomású helyzetek kezelésében. Az USB-C és USB-A portok kényelmes töltést nyújtanak számos mobil eszköz számára útközben. A beépített LED-fény javítja a láthatóságot sötét körülmények között, az integrált tárolóhely pedig rendezetten tartja a kiegészítőket. Az egység puha tárolótáskával érkezik, amely megkönnyíti a járműben való szállítást.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Lithium Starter & Tyre Inflator
Integrated tyre inflator	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OJSTI030

Elektromos adatok

Cranking Amps	300
Peak Amps	1250
Boost-Function (start batteries from 0V)	Igen

Physical Attributes & Dimensions

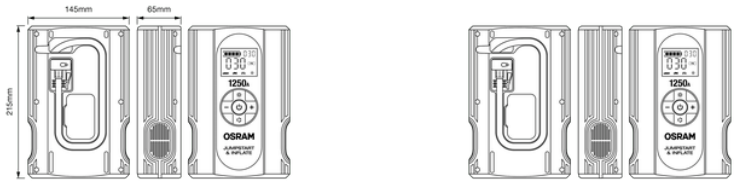

Hosszúság	215.0 mm
Szélesség	145.0 mm
Magasság	65.0 mm

További termékadatok

Elem típusa	Lithium Ion
Battery Capacity	12000 mAh
Charging Type	USB-C
Charging time	-
Power bank function	Yes

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4055462473844	BATTERYjumpstart 1250A	Folding Box 1	262 mm x 165 mm x 107 mm	4.63 dm^3	1306.00 g
4055462473851	BATTERYjumpstart 1250A	Karton 4	334 mm x 266 mm x 218 mm	19.37 dm^3	5724.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 1250A OJSTI030
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.