

# LEDDriving HL INTENSE H4/H19



Akár 350%-kal erősebb fény

A több fény lehetővé teszi, hogy messzebb lásson, így hamarabb reagálhat. A közúti jelzések, akadályok és veszélyhelyzetek hamarabb felismerhetőek. Az EGB R112 minimumértékeivel összevetve




Erősen kompakt, LED-es helyettesítő hagyományos H4H19-es távolsági és tompított fényszórólámpák esetén (2 az 1-ben)

Alacsony tükröződés az optimalizált fényeloszlásnak köszönhetően



Cool White színhőmérséklet 6,000 K

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően



5-éves OSRAM garancia

A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) honlapot



### Az OSRAM legnagyobb teljesítményű, LED-es, terepen használatos, utólagos felszerelésű fényszórólámpája

A LEDDriving HL INTENSE az OSRAM eddigi legnagyobb teljesítményű, LED-es, terepen használatos, utólagos felszerelésű lámpája, amely akár 350%-kal erőbb fény kibocsátására képes (az EGB R112-vel összevetve), és erősen kompakt, LED-es helyettesítőként szolgál hagyományos H7/H18-as és H4/H19-es távolsági és tompított fényszórólámpák esetén! Ez a LED-es, utólagos felszerelésű lámpa az OSRAM csúcstechnológiás kévemintázatát kínálja, valamint egyszerűen felszerelhető a megfelelő OSRAM kiegészítők széles választékának segítségével. Csúcsmínőségű hővezető-technológia integrált aktív hűtéssel – nagysebességű ventilátor gondoskodik a maximális hőelvezetésről a még nagyobb teljesítmény érdekében. Ezenkívül a termék prémium OSRAM minőséget képvisel, tanúsítvánnyal rendelkező OSRAM gyártóüzemben készül Olaszországban, továbbá 5 év garancia jár hozzá, és hosszú élettartamú. A garancia pontos feltételeiért kérjük, látogasson el a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) honlapra. Az OSRAM LED-es távolsági és tompított fényszórólámpái helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12 V-tal kompatibilisek, és 6000 K-es színhőmérséklettel rendelkeznek. Ezek a legújabb LED-es technológiát alkalmazó és erősen kompakt kialakítású lámpák magas szintű kompatibilitással rendelkeznek és egyszerűen felszerelhetőek az autómokkerek széles választéka esetén. Ezek a termékek nem rendelkeznek EGB-jóváhagyással, és bármiféle külső alkalmazásuk esetén tilos őket közúton használni. Közúton való használatuk a vezetési engedély bevonásához és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Több ország tiltja ezeknek a termékeknek az eladását és használatát. Kérjük, további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladójával.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\triangle$ H4/H19
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított, távolsági fényszórókhöz alkalmazott

### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64193DWINT
----------------------	------------


### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	25 / 21.0 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	27 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 15$ %

### Fotometriai adatok

Fényáram	1900/1350 lm
Fényáram tűrés	$\pm 20$ %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

### Physical Attributes & Dimensions

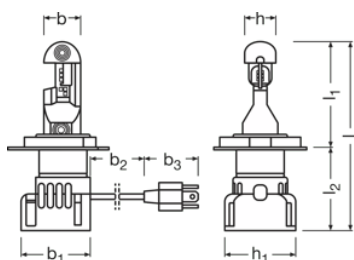

Hosszúság	87.4 mm
Átmérő	18.5 mm
Termék súlya	76.00 g
Lámpafej (szabványos megjelölés)	-

### Élettartam

## Termék adatlap

Élettartam Tc	5000 hr
Garancia	5 év

### Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

### Környezetvédelmi és szabályozási információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172306454
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172306454	LEDiving HL INTENSE $\cong$ H4/H19	Folding Box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm <sup>3</sup>	220.00 g
4062172306461	LEDiving HL INTENSE $\cong$ H4/H19	Karton 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm <sup>3</sup>	1006.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction LEDiving HL INTENSE
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

## Termék adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM