

LEDDriving HL EASY H15



**Ultrakompakt, LED-es helyettesítő
hagyományos H15-ös távolsági és
tompított fényszórólámpák esetén (2 az
1-ben)**

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség
adapterekre és lámpafejekre



**Egyszerűen, plug & play módszerrel
felszerelhető**

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű
felszerelhetőség az autómodellek még
szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak
köszönhetően



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

Foglalatos megoldásával az utólagos felszerelésű, hideg fehér LED-es fényt kibocsátó OSRAM LEDriving HL EASY ultrakompakt, LED-es helyettesítőként szolgál hagyományos H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórólámpák esetén – elegáns megjelenést és kiváló fényerőt biztosít. Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető, és optimalizált kompatibilitással rendelkezik: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre! Optimalizált, nagysebességű ventilátor gondoskodik az aktív hűtésről – a maximális hőelvezetésnek köszönhetően nagyobb teljesítményt és erősebb fénykibocsátást tesz lehetővé. A OSRAM LEDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórólámpái helyettesíteni tudják a hagyományos halogénlámpákat, 12 V-tal kompatibilisek, és hideg fehér színű fényt bocsátanak ki. Ezek a legújabb LED-es technológiát alkalmazó, erősen kompakt lámpák nagy mértékben kompatibilisek és egyszerűen felszerelhetők a megfelelő halogénlámpa-típust használó autók esetén. Ezek a termékek nem rendelkeznek EGB-jóváhagyással, és bármiféle külső alkalmazásuk esetén nem használhatóak közúton. Közúton való használatuk a vezetői engedély bevonásához és a biztosítás elvesztéséhez vezet. Számos ország tiltja ezeknek a termékeknek az eladását és használatát. Kérjük, a további információkért, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazójával.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64176DWESY
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road ≙ H15
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított és távolsági fényszóró, nappali menetfény és helyzetvilágítási alkalmazásokhoz


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	16.5 / 3.8 W
Névleges feszültség	120 V
Névleges teljesítmény	17/4 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V
Felvett teljesítmény tűrése	±25 %

Fotometriai adatok

Fényáram	1250/250 lm
Fényáram tűrés	±25 %
Színhőmérséklet	6500 K
Fényszín LED	Cool white

Méretetek és súly

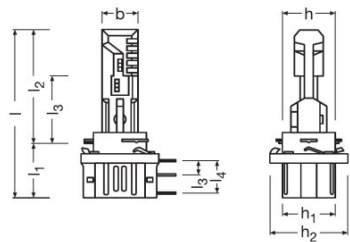

Hosszúság	730 mm
Átmérő	1580 mm
Termék súlya	4500 g

Élettartam

Élettartam Tc	1000 h
---------------	--------

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ23t-1
----------------------------------	----------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64176DWESY
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294966 4062172312592 4062172398350
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5 71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172312592	LEDiving HL EASY $\triangle$ H15	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	182.00 g
4062172312608	LEDiving HL EASY $\triangle$ H15	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	995.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Termék adatlap

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM