

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Felfújás ideje

Körülbelül 3,5 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásra 1)2)



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumibroncs felfújó

Az OSRAM TYREinflate 4000 vezeték nélküli és újratölthető gumibroncs felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kirándulásokhoz. Az OTIR 4000 digitális gumibroncs felfújó képes mindössze 3,5 perc1)2) alatt felfújni egy gumibroncsot. Az automatikus leállítás funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok optimálisan felfújott állapotban tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelző és az integrált LED-es világítás segít a nyomásértékek könnyű leolvasásában és még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is biztosítja a munkaterület jobb megvilágítását. A memóriabeállításoknak köszönhetően akár 4 jármű nyomásbeállításait is tárolhatja. Az OSRAM 2 év garanciát1) vállal erre a termékre. OSRAM offers a 2-year guarantee1) on this product.1) A pontos feltételekért lásd: www.osram.hu/am-garancia2) Az érték egy 13"-os gumibroncs lapos állapotból 2,4 BAR nyomásra történő felfújásán alapszik3) A gumibroncs nyomásának, valamint a gumibroncs optimális nyomásértékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg abroncsokon

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTIR4000
Felfújási idő	13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min
Maximális nyomás	120PSI / 8.3 bar
Légtömlő hossza	60 cm
leeresztő szelep	Igen
Tápkábel hossza	USB-C = 1 m, DC = 3 m
Töltési idő (óra)	4 h
LED fény	Igen
Kijelző mérete	45mm x 22 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Előre beállított funkció	Igen
Automatikus leállítás	Igen
Tároló tok	Igen
Pontosság (bár)	Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi
Áramlási sebesség (l/perc)	(35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120/90 W
Névleges feszültség	DC12/Akkumulátor DC74 V
Üzemi feszültség	DC12V/Battery DC7.4V
Áramforrás	Akkumululátor (5000mAh), 12V DC

Méretetek és súly

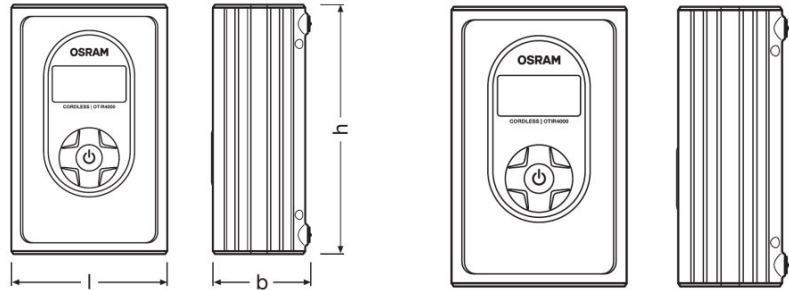

Hosszúság	610 mm
-----------	--------

Termék adatlap

Szélesség	950 mm
Magasság	150 mm

Szín és anyag

Material	Műanyag
----------	---------

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Autó, Motorkerékpár, Kerékpár, kisebb felfújható eszközök
Extrák	Levegőtömlő, USB C töltőkábel, 12 V DC kábel, 3 felfújó adapter, tárolótok

Képességek

Tartozékok	Adapterek kerékpárokhoz és felfújhatókhoz
Biztosíték	15 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTIR4000
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172306294
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172306294	TYRE inflate 4000	Folding Box 1	110 mm x 91 mm x 170 mm	1.70 dm ³	785.00 g
4062172306300	TYRE inflate 4000	Karton 4	236 mm x 198 mm x 200 mm	9.35 dm ³	3359.00 g

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (DE)

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumibroncsnyomásra és a gumibroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtani

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM