Termék adatlap

# Lightbar VX1250-CB SR SM

**Tanúsítvány az egypontos rögzítéshez**

Egyedi beszereléshez

**Akár 590 m hosszú fénynyaláb**

Továbbfejlesztett távolsági és tompított fényszóró

**Kombinált nyaláb**

Kettős kialakítás: távoli és közeli tér megvilágítása

**IP és IK védelmi osztályok**

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira

## Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való használathoz

Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM kiváló előrelátást biztosít. A 45 erős, nagy teljesítményű LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 590 métert is elérheti, kiváló előrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 8000 lumen fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyenletesebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa kompakt egysoros kialakítású, biztosítva a letisztult megjelenést. Ezenfelül a fénysávhoz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre, lakókocsira, terepjáró járműre és quadra[1)]. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt[2)].1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

## Termékinformáció

| | |
|---|---|
| **Alkalmazás (kategória és termékspec.)** | Driving Light - Kiegészítő távolsági fényszóró |

## Általános termékinformációk

| | |
|---|---|
| **Rendelési hivatkozás** | LEDDL126-CB SR |

## Elektromos adatok

| | |
|---|---|
| **Névleges teljesítmény** | 153 W |
| **Vizsgálati feszültség** | 13,2 V |

## Fotometriai adatok

| | |
|---|---|
| **Fényáram** | 8000 lm |
| **Színhőmérséklet** | 6000 K |
| **Fény távolsága 1 lx-nál** | 590 m |

## Physical Attributes & Dimensions

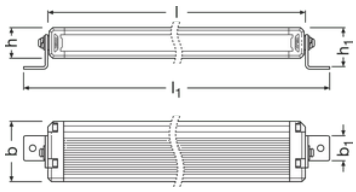


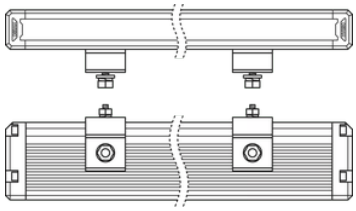

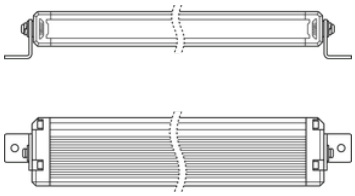

| | |
|---|---|
| **Termék súlya** | 3200.00 g |
| **Hosszúság** | 1282 mm |
| **Szélesség** | 67.0 mm |
| **Magasság** | 35 mm |

## Élettartam

| | |
|---|---|
| **Élettartam Tc** | > 5000 hr |
| **Garancia** | 2 év |

## További termékadatok

| | |
|---|---|
| **Lámpa csatlakozó** | Open wire |


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

## Képességek

| | |
|---|---|
| **Technológia** | LED [1)] |

[1)] Light-emitting diode application

## Tanúsítványok és szabványok

| | |
|---|---|
| **Jóváhagyási jelek** | E57 approval |
| **Védettség típusa** | IP6K8/IP6K9K |
| **Standards** | ECE R10, R149 |
| **ECE reference number** | 40 + 40 |

## Logisztikai adatok

| | |
|---|---|
| **Commodity code** | 85122000900 |

## Környezetvédelmi és szabályozási információk

| **Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke** | |
|---|---|
| **A jelöltlistán szereplő anyag 1** | Lead |
| **1. anyag CAS-száma** | 7439-92-1 |
| **Biztonságos használati utasítás** | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. |
| **Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban** | 4a6d05f6-e5f3-4bec-9f7c-24ccb44e2e2c |

## Country specific information

## Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172365444 | Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR | Folding Box 1 | 1388 mm x 110 mm x 123 mm | 18.78 $dm^3$ | 3682.00 g |
| 4062172365451 | Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR | Karton 2 | 1412 mm x 241 mm x 151 mm | 51.38 $dm^3$ | 8344.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

## Download Data

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |

**Biztonsági tanács**
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

**Jogi tanács**
1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termek ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

**Használati tanácsok**
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

**Lemondás**
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.


© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.