Termék adatlap

Lightbar VX180-SP SR

Robusztus és rezgésálló

Hosszú élettartam biztosítása

Akár 320 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági és tompított fényszóró

Spot fénynyaláb

Különösen fókuszált távolsági fénynyaláb-eloszláshoz

IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira

Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való használathoz

Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDriving Lightbar VX180-SP SR kiváló előrelátást biztosít. A 6 erős, nagy teljesítményű LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 320 métert is elérheti, kiváló előrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 1400 lumen fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyenletesebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa kompakt egysoros kialakítású, biztosítva a letisztult megjelenést. Ezenfelül a fénysávhoz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő,

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDriving Lightbar VX180-SP SR hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre, lakókocsira, terepjáró járműre és quadra[1)]. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt[2)].1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényszóró

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDDL122-SP SR

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	19 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1400 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	320 m

Physical Attributes & Dimensions

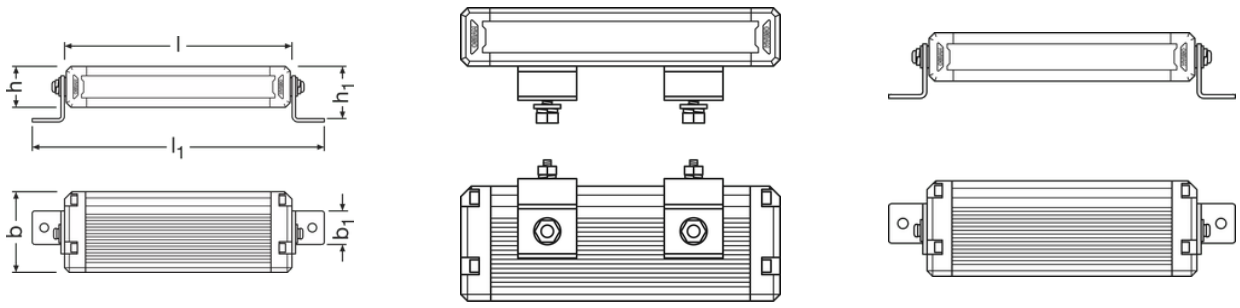

Termék súlya	550.00 g
Hosszúság	192.0 mm
Szélesség	67.0 mm
Magasság	35 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 hr
Garancia	2 év

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Open wire

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Képességek

Technológia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K
Standards	ECE R10, R149
ECE reference number	25

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	00690c88-7779-4b74-b4bf-b46cdceb65d7

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172365260	Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	Folding Box 1	284 mm x 110 mm x 123 mm	3.84 dm^3	711.00 g
4062172365277	Lightbar VX180-SP SR LEDDL122-SP SR	Karton 8	482 mm x 302 mm x 274 mm	39.88 dm^3	6377.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tanács
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács
1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termek ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.