Termék adatlap

Lightbar VX1000-CB DR SM

Tanúsítvány az egypontos rögzítéshez

Egyedi beszereléshez

Akár 385 m hosszú fénynyaláb

Továbbfejlesztett távolsági és tompított fényszóró

Spot fénynyaláb

Különösen fókuszált távolsági fénynyaláb-eloszláshoz

IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira

Erős LED menetjelző lámpák terepen és közúton való használathoz

"Sötét országutakon, erdei utakon, terepen, mellékutakon vagy közúton, az OSRAM LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM kiváló előrelátást biztosít. A 84 erős, nagy teljesítményű LED-nek köszönhetően a menetjelző lámpa hatótávolsága akár a 385 métert is elérheti, kiváló előrelátást biztosítva a sofőr számára a terepen és közúton. Az akár 6000 Kelvin teljesítménnyel még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent látási viszonyok esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 10100 lumen fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyenletesebb fényelosztással rendelkezik. A menetjelző lámpa robusztus kétsoros kialakítású, kiváló megvilágítást biztosítva a felhasználóknak. Ezenfelül a fénysávhoz szabványos konzol tartozik különböző rögzítési lehetőségekhez: függő, álló és oldalsó. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll az olyan kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően, mint az alumínium burkolat és a stabil polikarbonát lencse, így egyszerre különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A menetjelző lámpát a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP6K8 és IP6K9K IP-

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

védelmi osztályúnak minősítették a víz, por, ütések, hő, hideg és a tartós rázkódás szélsőséges hatásaira vonatkozóan. A terepen és közúton egyaránt a LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM hatékony és gazdaságos kiegészítője az Ön járművének, amely rögzíthető személyautóra, tehergépjárműre, mezőgazdasági gépre, haszongépjárműre, építőipari járműre, lakókocsira, terepjáró járműre és quadra[1)]. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt[2)].1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpákat az ECE-szabályoknak megfelelően engedélyezték, így azok beszerelhetők és üzemeltethetők közutakon. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termék ECE-engedélyén túlmenően az egyes országok egyedi, speciális előírásait és jogszabályait is be kell tartani. 2) A pontos feltételek az alábbi oldalon érhetők el: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Driving Light - Kiegészítő távolsági fényszóró alkalmazás - központi, egyedi rögzítés

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDDL121-CB DR SM

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	108 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	10100 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	385 m

Physical Attributes & Dimensions

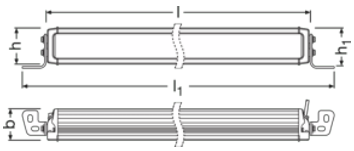

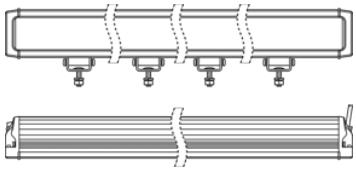



Termék súlya	3300.00 g
Hosszúság	996.0 mm
Szélesség	62.0 mm
Magasság	74.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 hr
Garancia	2 év

További termékadatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Lámpa csatlakozó	Open wire

Képességek

Technológia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	E57 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K
Standards	ECE R10, R149
ECE reference number	17.5 + 17.5

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	d72e9e68-1ada-42aa-9ffa-ae310a260e5e

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172365383	Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121-CB DR SM	Folding Box 1	1112 mm x 110 mm x 123 mm	15.05 dm^3	3691.00 g
4062172365390	Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121-CB DR SM	Karton 4	1136 mm x 241 mm x 279 mm	76.38 dm^3	15867.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	User instruction LEDriving Lightbar VX1000-CB DR SM LEDDL121 CB DR SM
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács
1) Az OSRAM LEDriving menetjelző lámpák az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkeznek, így közúti használatra is beszerelhetők és működtethetők. Figyelem! Speciális beszerelési szabályok érvényesek. A termek ECE-engedélyén túlmenően egyedi speciális követelményeket és az adott országok jogszabályait be kell tartani.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.