

LEDDriving HL EASY H3



Ultrakompakt LED cserelámpa a hagyományos H3 távolsági és tompított fényszórókhhoz (2 az 1-ben)

„Foglalatos kialakítás” – nincs szükség adapterekre és lámpafejekre



Egyszerűen, plug & play módszerrel felszerelhető

Nagy mértékű kompatibilitás és könnyű felszerelhetőség az autómódellek még szélesebb választéka esetén.



Hideg, fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásnak köszönhetően

Termék adatlap



LED-es, plug & play rendszerű távolsági és tompított fényszórólámpák: nincs szükség adapterekre és lámpafejekre.

A dugalj alapú megoldással az OSRAM LEDDriving HL EASY a H1, H3, H7/H18, H4/H19 és H15 távolsági és tompított fényszórók utólagosan beszerelhető, ultrakompakt LED cserelámpái hideg fehér LED fényvel, ami a stílusos külső mellett nagy fényerőt biztosít. Könnyű és automatikus a beszerelés optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterre és kupakra! Egy optimalizált, nagy sebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést, lehetővé téve a maximalizált hőelvezetésen alapuló nagy teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást. Az OSRAM LEDDriving HL EASY távolsági és tompított fényszórók helyettesítik a hagyományos halogénlámpákat, 12V-tal kompatibilisek és hideg fehér színhőmérséklettel rendelkeznek. A legújabb LED technológiának és kifejezetten kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák lehetővé teszik az adott halogénlámpa-típusokkal való fokozott kompatibilitást és könnyű beszerelést a járművekben. Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel és nem használhatók közutakon, semmilyen kültéri alkalmazás céljából. A közutakon való használat a forgalmi engedély bevonását és a biztosítás megszűnését eredményezi. Több országban be van tiltva ezeknek a termékeknek az értékesítése és használata. További információkért forduljon az Ön helyi forgalmazójához.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \triangle H3
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg tompított, távolsági fényszórókhöz alkalmazott

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64151DWESY
----------------------	------------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	8 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	8 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	900 lm
Fényáram tűrés	± 25 %
Színhőmérséklet	6500 K
Fényszín LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

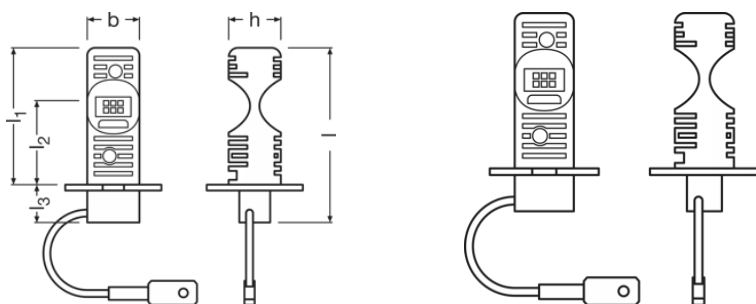

Hosszúság	41.0 mm
Átmérő	12.5 mm
Termék súlya	13.80 g
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK22s

Élettartam

Élettartam Tc	1000 hr
---------------	---------

Termék adatlap

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Környezetvédelmi és szabályozási információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172369329 4062172398053 4062172367264
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	2c86b15b-e1ac-4eb7-91df-2ed36dd6a9dd 244d3c63-ded2-43df-9b50-31be8f569b7e 40378725-5108-442c-928d-edcb4ef4195f

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172369329	LEDiving HL EASY \cong H3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	120.00 g
4062172369336	LEDiving HL EASY \cong H3	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	683.00 g
4062172398053	LEDiving HL EASY \cong H3	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	58.00 g
4062172398060	LEDiving HL EASY \cong H3	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	367.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Termék adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM