Termék adatlap

BATTERYcharge 813

Start-stop biztonsági funkciók

Az integrált biztonsági védelem egyszerű, aggodalommentes használatot biztosít minden felhasználó számára.

Egyszerű egygombos használat, amely 7 lépcsős töltési ciklust biztosít lítium akkumulátorokhoz, és 9 lépcsős töltési ciklust savas/AGM akkumulátorokhoz.

Csatlakoztassa, így biztos lehet abban, hogy az autó akkumulátora teljesen feltöltődik, és automatikusan hosszú távú karbantartási módra vált, amikor az akkumulátor tele van.

6 és 12 Volt

Kitűnő választás minden nem kereskedelmi járműhöz.

Töltse és tartsa karban járműve akkumulátorát, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.

Ismerje meg az OSRAM BATTERYcharge 813-at, egy kompakt 3A okos töltőt, amelyet a 12V-os akkumulátorok, köztük a lítium akkumulátorok egyszerű és megbízható karbantartására terveztek — ideális kisebb járművekhez és mindennapi használatra.

A teljesen automatikus, 7 lépcsős töltési ciklus biztonságos és hatékony teljesítményt nyújt, miközben segít meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát. Az integrált karbantartási mód inaktivitás ideje alatt is csúcsformában tartja az akkumulátorokat, így kitűnő megoldás szezonális járművekhez, motorokhoz vagy ritkán használt járművekhez.

A könnyű használat a dizájn központi eleme, egygombos működés és tiszta LED kijelzők biztosítják a töltési állapot azonnali frissítéseit. A 3 méteres kábelhossz rugalmasságot nyújt a különféle járműbeállításokhoz.

Valódi körülmények között való használatra tervezve, az IP65 minősítésű ház védelmet nyújt por és víz ellen, míg az integrált biztonsági funkciók — beleértve a fordított polaritás, rövidzár és túlfeszültség elleni védelmet — megbízható működést biztosítanak.

Kompakt, praktikus és megbízható, az OSRAM BATTERYcharge 813 az ideális választás az egyszerű, mindennapi akkumulátorkarbantartáshoz.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő

Elektromos adatok

Maximális akkumulátor kapacitás	60 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

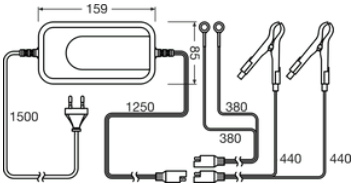

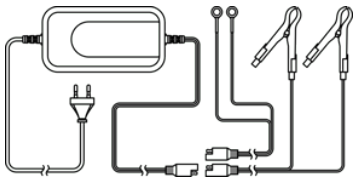

Hosszúság	85.0 mm
Szélesség	159.0 mm
Magasság	45.0 mm

Méretek és súly

Power Cable Length	1.5 m
Clamps Cable Length	1.5 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Small Vehicles
Stages: Lead, AGM, EFB	7
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172433167	BATTERY charge 813	Folding Box 1	160 mm x 50 mm x 234 mm	1.87 dm^3	620.00 g
4062172433174	BATTERY charge 813	Karton 6	342 mm x 264 mm x 182 mm	16.43 dm^3	4070.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction BATTERYcharge OEBCS813
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.