

## HTI

Fémhalogén lámpák, két végén fejtelt




### A termék előnyei

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



## Termékcsalád adatlap

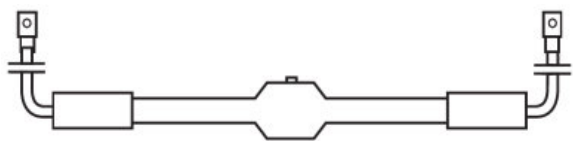

---

330966\_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Elektromos adatok   |               | Fotometriai adatok |              |                 |                       | Méretek és súly |
|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  | Névleges feszültség | Névleges áram | Névleges fényáram  | Fénysűrűség  | Színhőmérséklet | Színvisszaadási index | Átmérő          |
| HTI 4000 W/DE    | 105 V               | 38 A          | 360000 lm          | 35000 cd/cm² | 6300 K          | 90                    | 400 mm          |

| Termékmegnevezés | Hosszúság | Fénypontmásgasság (LCL) | Élettartam | További termékadatok             | Képességek      |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|
|                  |           |                         | Élettartam | Lámpafej (szabványos megjelölés) | Égetési helyzet |
| HTI 4000 W/DE    | 2700 mm   | 140,0 mm                | 500 h      | S25.5                            | Other           |

| Termékmegnevezés | Környezetvédelmi információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                  | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| HTI 4000 W/DE    | 05-03-2024                                                                                            | 4050300519845              | Lead                       | 7439-92-1              |

| Termékmegnevezés | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| HTI 4000 W/DE    | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e |

## Termékcsalád adatlap

---

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HTI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

---

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

---

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.