Termék adatlap

BATTERYstart PRO 3000

Lítium-ion Kobalt (LiCoO2) akkumulátor

Kompakt, könnyű, professzionális lítium akkumulátorindító. Akár 75%-kal könnyebb, mint az azonos teljesítményű ólomsavas indítók, így könnyebb kezelni a műhelyben.

Teljesen feltöltve mindössze 4 óra alatt

Gyors újratöltés minimalizálja a leállási időt, így ugyanazon a napon újra használható.

Erőteljes 2500 csúcs amper és 500 induló amper

Magas indítóáram műhelyi körülményekhez. Indít minden benzines motort és a legtöbb 13 literig terjedő dízelmotort – alkalmas kis-, közepes- és nagy méretű autókhoz, kisteherautókhoz és kereskedelmi járművekhez.

Nagy teljesítményű akkumulátorindító járművek széles skálájához

Az OSRAM BATTERYstart PRO 3000 professzionális célokra készült, akiknek szükségük van teljesítményre, megbízhatóságra és kényelemre egy kompakt egységben. Hatalmas, 36,400 mAh-s lítium akkumulátorral rendelkezik, így egyben egy energiaállomásként is szolgál, ami lehetővé teszi, hogy mobil eszközöket és szerszámokat töltsön menet közben. A 4 kg alatti súlya miatt ultra könnyű a hagyományos ólomsavas indítókhoz képest, amelyek akár 30 kg súlyúak is lehetnek, így könnyen hordozható és tárolható. A beépített LED munkafény és figyelmeztető fény világítást biztosít sötét környezetben vagy vészhelyzetekben. Gyors töltési technológiájának köszönhetően mindössze 4 óra alatt teljesen feltöltődik. 12 V-os és 24 V-os indítási képessége minden benzines motort és a legtöbb 13 literig terjedő dízelmotort lefedi, így ugyanaz az eszköz alkalmas személyautókhoz és nehéz kereskedelmi járművekhez is. Masszív fogantyúja és integrált csatlakozó tartói biztosítják a rendszerezettséget és portabilitást. Magas teljesítménykimenete garantálja a megbízható teljesítményt, sokoldalú kialakítása miatt pedig műhelyekben, garázsokban és útközbeni segítségnyújtásra ideális.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Lítium indító
Hatékonyság	Professional
Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb)	All l
Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb)	13 l
12 V-os csatlakozóaljzat	No

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OJST3000

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Cranking Amps	500 A
Peak Amps	2500 A
Boost-Function (start batteries from 0V)	12V Yes / 24V Yes

Physical Attributes & Dimensions

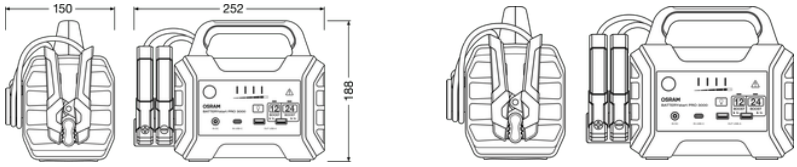

Hosszúság	252.0 mm
Szélesség	150.0 mm
Magasság	188.0 mm

További termékadatok

Elem típusa	Lithium Ion
Battery Capacity	36400 mAh /134 Wh
Charging Type	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A
Charging time	DC 29V / 2A = 4 hr
Power bank function	Yes

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Charging Time Remark	USB-C Input 9V/2A = 9 Hours

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172424059
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172424059	BATTERY start 3000	Folding Box 1	260 mm x 161 mm x 205 mm	8.58 dm^3	3090.00 g
4062172424066	BATTERY start 3000	Karton 1	281 mm x 180 mm x 230 mm	11.63 dm^3	3340.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.