

OT DMX RGBW DIM

CV Dimmers with DMX



A termék jellemzői

- Intelligent DMX dimmer with multi-channel topology and single control
- Automatic or manual addressing
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

Alkalmazási területek

- Suitable for indoor installations


Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	12...24 V
Névleges kimeneti feszültség	12...24 V
U-OUT (üzemi feszültség)	24 V
Névleges kimeneti teljesítmény	182 W
Galvanikus elválasztás	Non isolated
Készülék vesztesége	4,0 W ¹⁾

¹⁾ Maximum

Méretetek és súly

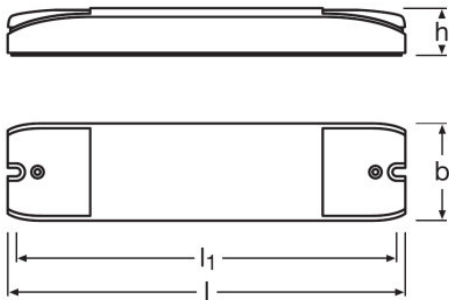

Szerelési furattávolság, hosszúság	164,0 mm
Szerelési hosszúság	164,0 mm
Termék súlya	71.00 g
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	10 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	10 mm
Hosszúság	172.0 mm
Szélesség	42.0 mm
Magasság	20.0 mm

Szín és anyag

Ház anyaga	Plastic
------------	---------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-20...+45 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	65 °C

Termék adatlap

Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-25...85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...85 % ¹⁾
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	115 °C

¹⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	50000 h ¹⁾
--------------------------------	-----------------------

¹⁾ T_c = 85°C, 0.2% / 1,000 h failure rate

További termékadatok

Utód EAN	4008321160829
----------	---------------

Képességek

Dimmelhető	Yes
Dimmelő interfész	DMX
Dimmelési tartomány	0...100 %
Dimmelési módszer	Pulse Width Modulation
Túlmelegedés védelem	Yes ¹⁾
Túlterhelés védelem	Yes ¹⁾
Zárlatvédett	Yes ¹⁾
Nem terhelés-védett	Yes
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	I / II
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Screw terminal
Number of channels	4

¹⁾ In combination with OPTOTRONIC power supply

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE / MM
Szabványok	Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61347-2-11
Védettség típusa	IP20
Érintésvédelmi osztály	III

Logisztikai adatok

Commodity code	85371098990
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-04-2023

Termék adatlap

Primary Article Identifier	4052899557949
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download Data

File	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Product Datasheet OT TDS OT DMX RGBW DIM 20190214 (EN)
	Brochures OPTOTRONIC constant-voltage LED power supplies and controls (EN)
	Certificates Certificate of Compliance 20180412-E346592 (EN)
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity 3629296 (EN)
	CAD data 3-dim OT DMX RGBW DIM-3D igs file

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899557949	OT DMX RGBW DIM	Karton 20	351 mm x 222 mm x 68 mm	5.30 dm ³	1950.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.