

PrevaLED Area G5

Area and Bar Light Engines



A termék jellemzői

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55\text{ °C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- Available with color temperature: 3,000 K, 4,000 K or 6,500 K

A termék előnyei

- SELV module for easy luminaire design

Alkalmazási területek

- Offices
- Light ceilings



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Névleges áram	Áram típusa
PL-AR-G5 2500-830 540X270	38.3 V	0.35 A	DC
PL-AR-G5 2500-840 540X270	38.3 V	0.35 A	DC
PL-AR-G5 2500-865 540X270	38.3 V	0.35 A	DC

Fotometriai adatok

Termékmegnevezés	Luminous efficacy	Színvisszaadási index
PL-AR-G5 2500-830 540X270	177 lm/W	80
PL-AR-G5 2500-840 540X270	188 lm/W	80
PL-AR-G5 2500-865 540X270	188 lm/W	80

Fénytechnikai adatok

Termékmegnevezés	Beam angle
PL-AR-G5 2500-830 540X270	0 °
PL-AR-G5 2500-840 540X270	0 °
PL-AR-G5 2500-865 540X270	0 °


LED modul információ

Termékmegnevezés	LED-ek száma / modul
PL-AR-G5 2500-830 540X270	120
PL-AR-G5 2500-840 540X270	120
PL-AR-G5 2500-865 540X270	120

Méreték és súly

Termékmegnevezés	Termék súlya	Magasság	Szélesség	Hosszúság
PL-AR-G5 2500-830 540X270	215.00 g	5.0 mm	270.0 mm	540.0 mm
PL-AR-G5 2500-840 540X270		5.0 mm	270.0 mm	540,0 mm
PL-AR-G5 2500-865 540X270	215.00 g	5.0 mm	270.0 mm	540.0 mm

Produkt Strichzeichnungen (vermasst)

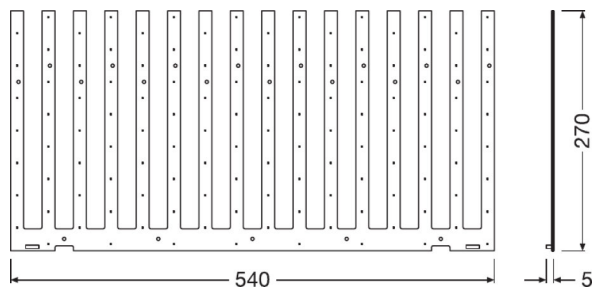

PL-AR-G5 2500-830 540X270, PL-AR-G5 2500-840 540X270, PL-AR-G5 2500-865 540X270

Hőmérséklet és működési feltételek

Termékmegnevezés	Működési hőmérséklet IEC 62717 szerint	Hőmérséklet-tartomány működéskor	Max. hőmérséklet a tc mérőponton	Hőmérséklet-tartomány tároláskor
PL-AR-G5 2500-830 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-AR-G5 2500-840 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C
PL-AR-G5 2500-865 540X270	55 °C	-20...75 °C	75 °C	-30...85 °C

Élettartam

Termékmegnevezés	Kapcsolási ciklusok száma
PL-AR-G5 2500-830 540X270	100000
PL-AR-G5 2500-840 540X270	100000
PL-AR-G5 2500-865 540X270	100000

Termékcsalád adatlap

További termékadatok

Termékmegnevezés	Utód EAN
PL-AR-G5 2500-830 540X270	4052899529359
PL-AR-G5 2500-840 540X270	4052899529373
PL-AR-G5 2500-865 540X270	4052899529397

Képességek

Termékmegnevezés	Dimmelhető
PL-AR-G5 2500-830 540X270	Yes
PL-AR-G5 2500-840 540X270	Yes
PL-AR-G5 2500-865 540X270	Yes

Tanúsítványok és szabványok

Termékmegnevezés	Szabványok
PL-AR-G5 2500-830 540X270	CE/ENEC
PL-AR-G5 2500-840 540X270	CE/ENEC
PL-AR-G5 2500-865 540X270	CE/ENEC

Logisztikai adatok

Termékmegnevezés	Commodity code
PL-AR-G5 2500-830 540X270	85395100000
PL-AR-G5 2500-840 540X270	85395100000
PL-AR-G5 2500-865 540X270	85395100000

Környezetvédelmi információk
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-AR-G5 2500-830 540X270	18-04-2022	4052899619104	No declarable substances contained
PL-AR-G5 2500-840 540X270	18-04-2022	4052899619111	No declarable substances contained
PL-AR-G5 2500-865 540X270	18-04-2022	4052899619128	No declarable substances contained

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
PL-AR-G5 2500-830 540X270	No declarable substances contained
PL-AR-G5 2500-840 540X270	No declarable substances contained
PL-AR-G5 2500-865 540X270	No declarable substances contained

Termékcsalád adatlap

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Sales and Technical Support

Sales and Technical Support www.osram.com

Download Data

File	
	Certificates PL ENEC 40031612 250723
	Declarations of conformity PL AR G5 2500 540x270 CE 4201872 160623

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899619104	PL-AR-G5 2500-830 540X270	Karton 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm ³	6461.00 g
4052899619111	PL-AR-G5 2500-840 540X270	Karton 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm ³	6461.00 g
4052899619128	PL-AR-G5 2500-865 540X270	Karton 20	595 mm x 363 mm x 293 mm	63.28 dm ³	6461.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Termékcsalád adatlap

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.