

OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI



A termék jellemzői

- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

Alkalmazási területek




- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	12...48 V
Névleges kimeneti feszültség	12...48 V
Névleges kimeneti teljesítmény	240 W
Galvanikus elválasztás	SELV
Output PWM frequency	3 k Hz

Méreték és súly

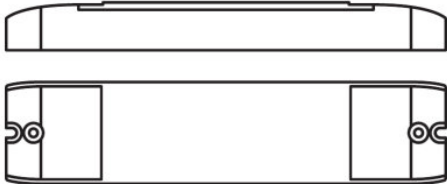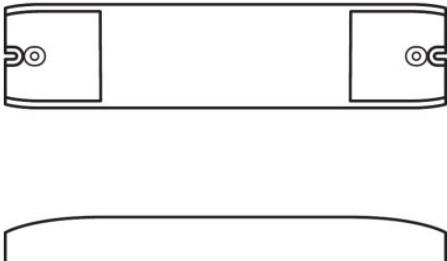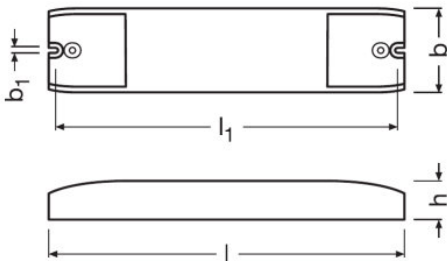

Szerelési furattávolság, hosszúság	175.5 mm
Termék súlya	86.00 g
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...2,5 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	5...8 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	5...8 mm
Hosszúság	181.0 mm
Szélesség	42.0 mm
Magasság	20.0 mm

Szín és anyag

Ház anyaga	Plastic
------------	---------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	60 °C
Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-40...+85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...85 % ¹⁾
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	110 °C

¹⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	50000 h
--------------------------------	---------

További termékadatok

Tokozott	Nem
----------	-----

Képességek

Dimmelhető	Yes
Dimmelő interfész	DALI-2 / Corridor / Touch DIM
Dimmelési tartomány	1...100 %
Dimmelési módszer	PWM
Túlmelegedés védelem	Automatic reversible
Zárlatvédett	Automatic reversible
Nem terhelés-védett	Yes
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	I / II
Csatlakozás típusa, bemeneti oldal	Screw terminal
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Screw terminal
Number of channels	4

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Szabványok	Acc. to EC 61347-2-13/Acc. to EN 62384/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547
Védettség típusa	IP20
Érintésvédelmi osztály	II

Logisztikai adatok

Commodity code	85371098990
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4062172166010
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	54346234-b0d6-40e6-b128-c4d9b7f4767a

Download Data

File	
	User instruction OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Product Datasheet OTi DALI DIM 1 4 CH D TDS 310821
	Certificates ENEC certificate OTi DALI DIM 1-4CH D
	CAD data 3-dim 3D STEP file
	CAD data 3-dim OTi DALI DIM 1-4CH D _ 3D stp file

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172166010	OTi DALI DIM 1-4CH D	Karton 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	6.00 dm ³	2088.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.