

Reversing FX120R-WD

**ECE jóváhagyott (ECE R23)**

Regisztráció nem szükséges

**45° sugárzási szög**

Szélesen elterülő fénysugár

**Akár 36 m hosszú fénykéve**

Látni és látszani az OSRAM-mal

**közúton és terepen**

- Sokoldalúan alkalmazható és rugalmas használat- Közúton és terepen, munkavégzéshez és szabadidőben

**A fény életre kel az OSRAM LEDDriving kiegészítő fényszórókkal**

Nagy előny a láthatóság szempontjából a sötét vidéki utakon, erdőben, terepen és közúton az OSRAM LEDDriving FX120R-WD kiegészítő tolatólámpa. 14 erős, csúcsteljesítményű LED-del felszerelt tolatófény akár 36 méter távolságra is látható az úton, segítve a vezetőt. Gyenge fényviszonyok mellett és a külső környezeti hatás okozta korlátozott láthatóság esetén az OSRAM LEDDriving kiegészítő tolatólámpa FX120R-WD akár 6000 Kelvin, a nappali fényhez hasonló megvilágítást ad. Akár 1100 lumen fényáram a legnagyobb optikai hatékonysággal és fényeloszlással. Ezáltal javul a jármű észlelhetősége és ennek következtében a közúti forgalom biztonsága. Közúton vagy terepen az OSRAM LEDDriving kiegészítő tolatólámpa FX120R-WD lenyűgözi teljesítményével és hosszú élettartamával. Sokoldalúan alkalmazható, számos környezeti hatásnak ellenáll, és a csúcsminőségű anyagoknak, a thermoplastic háznak és a stabil polikarbonát lencsének köszönhetően különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló. A LEDDriving FX120R-WD kiegészítő tolatólámpa, melyet a DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumunkban teszteltek a víz, por, meleg és hideg hőmérséklet, az UV fény és az állandó rezgések szélsőséges külső hatásait illetően és az IP6K9K védeettségi osztályba sorolták be. Integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a LED visszajelző hőmérsékletét ezáltal megakadályozza a túlmelegedést. A polaritásvédelem megakadályozza a tápfeszültség rossz polaritását, így a LED-ek automatikus kikapcsolásával megakadályozza a lehetséges károkat. Közúton és terepen az OSRAM LEDDriving FX120R-WD kiegészítő tolatólámpa mindenképpen előnyt jelent a közlekedésben. Regisztráció nem szükséges az ECE jóváhagyott LED kiegészítő tolatólámpához. A LED kiegészítő tolatólámpa felszerelhető személyautóra, teherautóra, mezőgazdasági járműre, haszon-, és építőipari járművekre, lakóautóra, terepjáróra és quadra. 2) Az OSRAM LEDDriving FX120R-WD kiegészítő tolatólámpa sokoldalúan és rugalmasan használható.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDDL108-WD
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Kiegészítő tolatólámpa


Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	1500 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1100 lm
Színhőmérséklet	6000 K

Méretek és súly

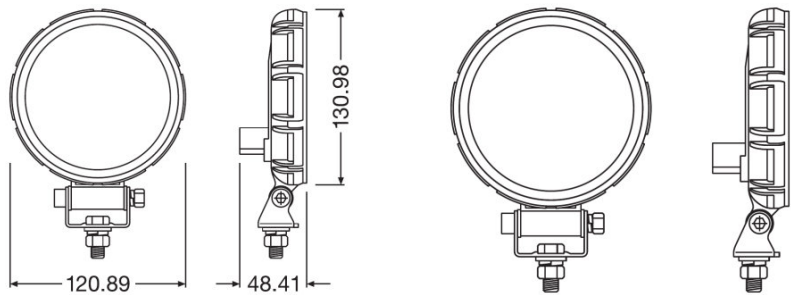


Termék súlya	36000 g
Hosszúság	00 mm

Élettartam

Élettartam Tc	5000 h
Garancia	5 years

További termékadatok

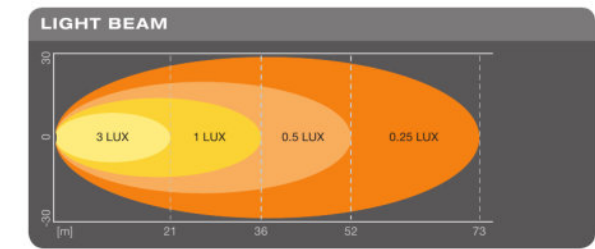

Luminous intensity distribution

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	ECE R10, R23
Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP69K

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDDL108-WD
----------------------	-------------

Logisztikai adatok


Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172105712
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7



Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172105712	Reversing FX120R- WD	Folding Box 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm ³	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R- WD	Karton 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm ³	4080.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Termék adatlap

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amaro Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Jogi tanács

2) Különleges szerelési szabályok érvényesek

1) Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM